







# Vestavné spotřebiče




Přehled sortimentu podzim–zima 2009

Seznamte se s budoucností.



**SIEMENS**


# Černý design

Vestavná trouba cookControl 40	Vestavná kompaktní trouba	Kombinovaná parní trouba
 <div style="position: absolute; top: 85px; left: 305px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Třída spotřeby energie <b>A</b> </div> <div style="position: absolute; top: 125px; left: 305px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     možno dokoupit teleskop, výsuv                 </div>	 <div style="position: absolute; top: 85px; left: 560px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     MICROWELLE PLUS                 </div>	 <div style="position: absolute; top: 85px; left: 900px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                       Kombi                      parní trouba                 </div>
<b>HB 36AB650J černá</b> <b>34 100 Kč</b>	<b>HB 86K672 černá</b> <b>46 400 Kč</b>	<b>HB 36D672 černá</b> <b>52 900 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>třída spotřeby energie: A</li> <li>pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)</li> <li>sklopný dvouokruhový gril</li> <li>pečicí trouba 58 l s extrahladkým smaltom titanGlanz</li> <li>elektronické hodiny s programováním</li> <li>elektronické řízení teploty 30–300 °C</li> <li>lightControl – podsvětlená ovl. tlačítka a otoč. knoflíky</li> <li>digitální displej se symboly</li> <li>cookControl 40 – programová automatika se 40 programy, osvětlení pečicí trouby</li> <li>celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem</li> <li>max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>automatický rychloohřev</li> <li>dětská pojistka – tlačítko Klíč</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>možnost dovybavení tukovým a pachovým filtrem</li> <li>samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství</li> <li>pečicí trouba s výklopnými dvířky, přípojovací kabel se zástrčkou 1,2 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev 30–300 °C, 3D-horký vzduch 30–250 °C, horký vzduch 30–250 °C, plošný gril (velká a malá plocha), cirkulační gril, samostatný spodní ohřev, intenzivní ohřev</li> <li>provoz microcombi, mírné pečení, udržování teploty, předehřívání</li> <li>mikrovlnný ohřev 900/600/360/180/90 W</li> <li>innoWave – s invertorem</li> <li>až 3 výkonové stupně mikrovln programovatelné za sebou – tlačítko 1-2-3</li> <li>velkoprostorová kompaktní trouba 42 l s extrahladkým smaltom titanGlanz</li> <li>paměťová funkce (6 paměťových míst)</li> <li>cookControl 70 – pečicí automatika se 70 programy, rychloohřev</li> <li>lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>halogenové osvětlení varného prostoru</li> <li>pečicí trouba s výklopnými dvířky</li> <li>max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>chladicí ventilátor, dětská pojistka, bezpečnostní vypínání</li> <li>příkon 3,6 W, přípojovací kabel se zástrčkou 1,8 m</li> <li>samočištění ecoClean na zadní stěně a stropu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>třída spotřeby energie: A</li> <li>beztlakové vaření v páře 35–100 °C, horký vzduch 30–230 °C, horký vzduch + pára 120–230 °C</li> <li>regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování, mírné pečení, předehřívání, udržování teploty</li> <li>digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</li> <li>cookControl 70 – pečicí automatika se 70 programy</li> <li>nerezový varný prostor 35 l se závěsnými rošty a 4 výškami zasunutí varných nádob</li> <li>kontrola zahřívání, automatický návrh teploty, paměťová funkce</li> <li>automatické vyrovnání bodu varu</li> <li>zásobník na vodu 1,3 l</li> <li>ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu</li> <li>lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>halogenové osvětlení varného prostoru</li> <li>celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, chladicí ventilátor</li> <li>čisticí a odvápnovací program</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Plně vestavná mikrovlnná trouba	Komínový odsavač par lightControl	Komínový odsavač par
 <div style="position: absolute; top: 540px; left: 275px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     InnoWave                 </div>	 <div style="position: absolute; top: 540px; left: 560px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     odvětrání/ cirkulace                 </div> <div style="position: absolute; top: 565px; left: 560px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     &lt; 90 cm &gt;                 </div>	 <div style="position: absolute; top: 540px; left: 855px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     odvětrání/ cirkulace                 </div> <div style="position: absolute; top: 565px; left: 855px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     &lt; 90 cm &gt;                 </div> <div style="position: absolute; top: 645px; left: 865px; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     NOVINKA                 </div>
<b>HF 25M6L2 černá</b> <b>21 970 Kč</b>	<b>LC 968BA90 černý</b> <b>44 670 Kč</b>	<b>LC 965GA30 nerez, černé sklo</b> <b>20 500 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>mikrovlnný ohřev 900 W</li> <li>innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času</li> <li>5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W</li> <li>cookControl 7 – 7 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné s nastavením hmotnosti</li> <li>snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápusným otočným voličem</li> <li>až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po sobě – tlačítko 1-2-3</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>digitální displej s ukazatelem denního času</li> <li>paměťová funkce (2 paměťová místa)</li> <li>osvětlení varného prostoru</li> <li>otočná dvířka s průhledovým okénkem, závěs dveří vlevo</li> <li>nerezový varný prostor 21 l</li> <li>keramické dno</li> <li>příkon 1,22 W</li> <li>přípojovací kabel se zástrčkou 1,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako prvovýbava (zvláštní příslušenství)</li> <li>výkon odvětrání ventilátoru: 860 m<sup>3</sup>/hod. (intenziv. stupeň)</li> <li>výkon odvětrání ventilátoru: max. 640 m<sup>3</sup>/hod. (normální provoz)</li> <li>max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: 820 m<sup>3</sup>/hod. (intenzivní), 620 m<sup>3</sup>/hod. (normální provoz)</li> <li>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</li> <li>kovový tukový filtr s obvodovým odsáváním</li> <li>el. ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>elektronické řízení, digitální textový displej vč. češtiny</li> <li>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</li> <li>intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením</li> <li>automatický doběh ventilátoru, intervalové větrání</li> <li>hlučnost při max. normál. provozu 620 m<sup>3</sup>/hod.: 45 dB (A), odpovídá 59 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>rychlá montáž – nové upevnění na zeď</li> <li>pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>lightControl – podsvět. ovl. tlačítka a otočný knoflík</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>osvětlení prac. místa halogen. žárovkami 3x 20 W</li> <li>softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako prvovýbava (zvláštní příslušenství)</li> <li>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</li> <li>kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí</li> <li>tlačítkový vypínač s podsvětlením</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</li> <li>výkon odvětrání ventilátoru: 640 m<sup>3</sup>/hod. (intenzivní stupeň)</li> <li>výkon odvětrání ventilátoru: max. 500 m<sup>3</sup>/hod. (normální provoz)</li> <li>max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: 620 m<sup>3</sup>/hod. (intenzivní), 490 m<sup>3</sup>/hod. (normální provoz)</li> <li>osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2x 20 W</li> <li>hlučnost při maximu normálního provozu 490 m<sup>3</sup>/hod.: 45 dB (A), odpovídá 59 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>příkon: 240 W</li> <li>odtahová trubka: Ø 150 mm, 120 mm</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm	Rozměry: odvětrání: 675–1004 × 900 × 500 mm cirkulace: 675–1119 × 900 × 500 mm	Rozměry: odvětrání: 631–960 × 900 × 500 mm cirkulace: 631–1075 × 900 × 500 mm

Ohřevná zásuvka push/pull	CookControl 68 s text. displejem	CookControl 68 s text. displejem
		
<b>HW 1406P2 černá</b> <b>18 370 Kč</b>	<b>HB 78P570 nerez</b> <b>70 600 Kč</b>	<b>HB 78AU570 nerez</b> <b>58 800 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>výška 141 mm</li> <li>plně teleskopický systém výsuvu</li> <li>oblasti použití:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>kynutí těsta</li> <li>rozmrazování pokrmů</li> <li>udržování teploty pokrmů</li> <li>předehřívání nádobí</li> <li>mírné pečení (např. roastbeef)</li> </ul> </li> <li>ohřívání pomocí desky z tvrzeného skla</li> <li>design: bez madla, otevírání a zavírání dotykem (push &amp; pull systém)</li> <li>nerezový vnitřní prostor</li> <li>naplnění max. 25 kg</li> <li>max. náplň 80 ks espresso šálků nebo 12 talířů (Ø 26 cm)</li> <li>4stupňová regulace teploty v rozmezí 30–80 °C (povrchová teplota desky z tvrzeného skla)</li> <li>chladná přední stěna</li> <li>příkon 810 W</li> <li>přípojovací kabel se zástrčkou 1,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>třída spotřeby energie: A</li> <li>pečicí trouba Universal Plus (12 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, horní/dolní ohřev se zapořováním, předehřívání, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, horký vzduch, rychloohřev (Speed), rozmrazování, vario-velkoplošný gril, mírné pečení, udržování teploty při otevřené a zavřené troubě)</li> <li>pečicí trouba 50 l s extrahladkým smaltem titanGlanz</li> <li>elektronické hodiny s programováním</li> <li>elektronické řízení teploty 30–300 °C</li> <li>lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky, světel. koncept bílá/modrá</li> <li>digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</li> <li>cookControl 34 – program. automatika se 34 programy s elektron. doporuč. nastavení trouby (integr. kuchařka)</li> <li>osvětlení pečicí trouby, celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby, hladké stěny trouby</li> <li>liftMatic – elektromotor. pojezd spodní části trouby</li> <li>max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>dětská pojistka – tlačítko Klíč</li> <li>nerezový zápusťný ovládací knoflík s osvětlením</li> <li>chladicí ventilátor, tukový a pachový filtr</li> <li>samočištění activeClean®, smaltované příslušenství lze čistit současně</li> <li>přípojovací kabel se zástrčkou 1,2 m</li> <li>9V bat. pro nouzové otevření trouby při výpadku elektřiny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>třída spotřeby energie: A</li> <li>pečicí trouba Universal Plus (13 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, předehřívání, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty, intenzivní ohřev, mírné pečení)</li> <li>pečicí trouba 56 l s extrahladkým smaltom titanGlanz</li> <li>elektronické hodiny s programováním</li> <li>elektronické řízení teploty 30–300 °C</li> <li>lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</li> <li>cookControl 68 – programová automatika se 68 programy s elektronickým doporučením nastavení trouby (integrovaná kuchařka)</li> <li>osvětlení pečicí trouby softLight</li> <li>hladké stěny trouby</li> <li>3násobný plně teleskopický výsuv</li> <li>max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>dětská pojistka – tlačítko Klíč</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>samočištění activeClean®, smaltované příslušenství lze čistit současně</li> <li>přípojovací kabel se zástrčkou 1,2 m</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: uzavřená 538 × 595 × 455 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b>

CookControl 24 se symboly	CookControl 40 se symboly
	
<b>HB 77AA550F nerez</b> <b>50 500 Kč</b>	<b>HB 76AB560 nerez</b> <b>43 500 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>třída spotřeby energie: A</li> <li>pečicí trouba Universal Plus (13 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, gril s otoč. rožněm, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty, mírné pečení, intenzivní ohřev)</li> <li>sklopný dvouokruhový gril</li> <li>pečicí trouba 56 l s extrahladkým smaltom titanGlanz</li> <li>elektronické hodiny s programováním</li> <li>elektronické řízení teploty 30–300 °C</li> <li>digitální displej se symboly</li> <li>cookControl 24 – programová automatika s 24 programy</li> <li>osvětlení pečicí trouby</li> <li>celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>stěny trouby z žebry</li> <li>max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>dětská pojistka – tlačítko Klíč</li> <li>světelný koncept: bílá/červená</li> <li>samočištění activeClean®, smaltované příslušenství lze čistit současně</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>třída spotřeby energie: A</li> <li>pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)</li> <li>sklopný dvouokruhový gril</li> <li>pečicí trouba 56 l s extrahladkým smaltom titanGlanz</li> <li>elektronické hodiny s programováním</li> <li>elektronické řízení teploty 30–300 °C</li> <li>lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>digitální displej se symboly</li> <li>cookControl 40 – programová automatika se 40 programy</li> <li>osvětlení pečicí trouby</li> <li>celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem (zvl. příslušenství)</li> <li>max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>dětská pojistka – tlačítko Klíč</li> <li>světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>samočištění activeClean®, smaltované příslušenství lze čistit současně</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b>

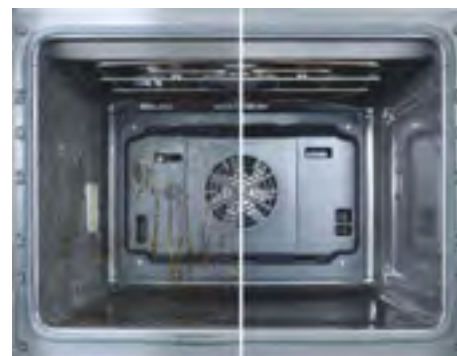

### Nechcete už nikdy čistit troubu: s automatickým samočištěním activeClean® už nemusíte

activeClean®: automatické samočištění. Stačí stisknout tlačítko a veškeré zbytky z pečení a grilování se rozpadnou při velmi vysoké teplotě 485 °C na prach. Díky lepší izolaci trub Siemens se samočištěním activeClean® mají nižší spotřebu než srovnatelné modely bez activeClean® samočištění. Kromě toho si ušetříte namáhavé drhnutí různými neekologickými chemickými prostředky nebo spreji na trouby, protože zbytky z jídla rozpadlé na prachové částičky můžete jednoduše vytřít hadříkem a je hotovo. Nyní v nabídce i s trojnásobným plně teleskopickým výsuvem jako zvláštní příslušenství.

# Vestavné trouby

CookControl 68 s text. displejem	CookControl 40 se symboly	CookControl 40 se symboly
 <div data-bbox="491 188 549 255"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="491 271 549 338"> <p>možno dokoupit teleskop. výsuv</p> </div>	 <div data-bbox="965 188 1023 255"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="965 271 1023 338"> <p>možno dokoupit teleskop. výsuv</p> </div>	 <div data-bbox="1433 188 1490 255"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="1433 271 1490 338"> <p>možno dokoupit teleskop. výsuv</p> </div>
<p><b>HB 38AB570T nerez 49 990 Kč</b></p>	<p><b>HB 36LB560 nerez 35 300 Kč</b></p>	<p><b>HB 36RB560 nerez 35 300 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ třída spotřeby energie: A</li> <li>▪ <b>pečicí trouba Universal Plus (12 druhů ohřevu:</b> horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty, intenzivní ohřev, předehřívání)</li> <li>▪ sklopný dvouokruhový gril</li> <li>▪ <b>pečicí trouba 58 I</b> s extrahladkým smaltem <b>titanGlanz</b></li> <li>▪ <b>elektronické hodiny s programováním</b> – paměť. funkce času po dobu 48 hodin v případě výpadku el. energie</li> <li>▪ <b>elektronické řízení teploty 30–300 °C</b></li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ <b>digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</b></li> <li>▪ <b>cookControl 68</b> – program. automatika se 68 programy</li> <li>▪ osvětlení pečicí trouby</li> <li>▪ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>▪ hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem</li> <li>▪ max. teplota přední strany dvířek <b>40 °C</b></li> <li>▪ <b>dětská pojistka</b> – tlačítko Klíč</li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ <b>samočištění ecoClean</b> na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství</li> <li>▪ <b>pečicí trouba s výklopnými dvířky</b>, připojovací kabel se zástrčkou 1,2 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ třída spotřeby energie: A</li> <li>▪ <b>pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu:</b> horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)</li> <li>▪ sklopný dvouokruhový gril</li> <li>▪ <b>pečicí trouba 58 I</b> s extrahladkým smaltem <b>titanGlanz</b></li> <li>▪ <b>elektronické hodiny s programováním</b></li> <li>▪ <b>elektronické řízení teploty 30–300 °C</b></li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ <b>digitální displej se symboly</b></li> <li>▪ <b>cookControl 40</b> – programová automatika se 40 programy</li> <li>▪ osvětlení pečicí trouby</li> <li>▪ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>▪ hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem</li> <li>▪ max. teplota přední strany dvířek <b>40 °C</b></li> <li>▪ <b>dětská pojistka</b> – tlačítko Klíč</li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ <b>samočištění ecoClean</b> na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství</li> <li>▪ <b>pečicí trouba s bočním otevíráním – závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ připojovací kabel se zástrčkou 1,2 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ třída spotřeby energie: A</li> <li>▪ <b>pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu:</b> horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)</li> <li>▪ sklopný dvouokruhový gril</li> <li>▪ <b>pečicí trouba 58 I</b> s extrahladkým smaltem <b>titanGlanz</b></li> <li>▪ <b>elektronické hodiny s programováním</b></li> <li>▪ <b>elektronické řízení teploty 30–300 °C</b></li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ <b>digitální displej se symboly</b></li> <li>▪ <b>cookControl 40</b> – programová automatika se 40 programy</li> <li>▪ osvětlení pečicí trouby</li> <li>▪ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>▪ hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem</li> <li>▪ max. teplota přední strany dvířek <b>40 °C</b></li> <li>▪ <b>dětská pojistka</b> – tlačítko Klíč</li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ <b>samočištění ecoClean</b> na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství</li> <li>▪ <b>pečicí trouba s bočním otevíráním – závěs dveří vpravo</b></li> <li>▪ připojovací kabel se zástrčkou 1,2 m</li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b></p>

**CookControl 40 se symboly**




Třída spotřeby energie  
**A**

možno dokoupit teleskop. výsuv

**HB 36AB560 nerez 37 190 Kč**


- třída spotřeby energie: A
- **pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu:** horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)
- sklopný dvouokruhový gril
- **pečicí trouba 58 I** s extrahladkým smaltem **titanGlanz**
- **elektronické hodiny s programováním**
- **elektronické řízení teploty 30–300 °C**
- **lightControl** – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky
- **digitální displej se symboly**
- **cookControl 40** – programová automatika se 40 programy
- osvětlení pečicí trouby
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem
- max. teplota přední strany dvířek **40 °C**
- **dětská pojistka** – tlačítko Klíč
- **světelný koncept: bílá/modrá**
- **samočištění ecoClean** na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství

**Rozměry pro vestavbu: 600 × 560 × 550 mm**



**Nechte pečení na své troubě: CookControl**

Některé recepty jsou samy o sobě dost komplikované, proto by ovládání vaší trouby mělo být co nejjednodušší. S výbavou CookControl vám Siemens skutečně podává pomocnou ruku při vaření. Jejich pomocí lze veškeré ovládací funkce jednoduše regulovat pomocí otočného voliče a tlačítek. Např. na stupeň přesné nastavení teploty v rozmezí 50–300 °C. Nebo automatický návrh teploty. A tomu, aby vaše dítě nemohlo troubu kdykoliv bez vašeho vědomí zapnout, můžete zabránit pomocí dětské pojistky. CookControl vám nabízí dodatečné funkce jako např. elektronické doporučení nastavení, které vám k připravovanému pokrmu poradí správný druh a dobu ohřevu, a textový ukazatel s ergonomickým světelným displejem, na kterém si můžete velmi dobře odečíst zvolenou teplotu a program. Textový displej si můžete nastavit ve 30 jazycích vč. češtiny a slovenštiny. A jako PLUS pro bezpečnost můžete pomocí funkce Klíč uzamknout nastavené funkce.



## Vestavné trouby



### Elektronické hodiny s programováním



HB 33AB550 nerez

26 990 Kč

- třída spotřeby energie: A
- **pečicí trouba Universal Plus (8 druhů ohřevu):** horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování)
- sklopný dvouokruhový gril
- **pečicí trouba 58 l** s extrahladkým smaltem titanGlanz
- **elektronické hodiny s programováním**
- osvětlení pečicí trouby
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem (zvl. příslušenství)
- max. teplota přední strany dvířek 50 °C
- automatický rychloohřev
- **dětská pojistka** – tlačítko Klíč
- **světelný koncept: bílá/modrá**
- zápusné ovládací knoflíky
- chladicí ventilátor
- **samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství**
- pečicí trouba s výklopnými dvířky

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

### Elektronické hodiny s programováním



HB 43AT540E nerez

24 400 Kč

- třída spotřeby energie: A
- **pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu):** horní/dolní ohřev, horký vzduch, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)
- **pečicí trouba 53 l**
- **elektronické hodiny s programováním**
- osvětlení pečicí trouby
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- hladké stěny trouby se závěsnými rošty
- **3násobný teleskopický výsuv**
- automatický rychloohřev
- **dětská pojistka** – tlačítko Klíč
- **světelný koncept: bílá/modrá**
- zápusné ovládací knoflíky
- **samočištění ecoClean na stropě, zadní stěně a bočních stěnách**
- chladicí ventilátor
- pečicí trouba s výklopnými dvířky

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

## Vestavný sporák

### Elektronické hodiny s programováním



HE 33AB550 nerez

28 100 Kč

- třída spotřeby energie: A
- **pečicí trouba Universal Plus (8 druhů ohřevu):** horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování)
- sklopný dvouokruhový gril
- **pečicí trouba 58 l** s extrahladkým smaltem titanGlanz
- **elektronické hodiny s programováním**
- osvětlení pečicí trouby
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem (zvl. příslušenství)
- max. teplota přední strany dvířek 50 °C
- automatický rychloohřev
- **dětská pojistka** – tlačítko Klíč
- **světelný koncept: bílá/modrá**
- zápusné ovládací knoflíky
- chladicí ventilátor
- **samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství**
- pečicí trouba s výklopnými dvířky

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm



### Optimální pro nejlepší výsledky pečení: 3D-horký vzduch plus

Koláče, placičky nebo pizza – pro všechny, kteří rádi pečou, je „3D-horký vzduch plus“ optimálním druhem ohřevu pro nejlepší výsledky pečení. A těch docílíte nezávisle na tom, jestli právě potřebujete péci na jednom plechu nebo více plechách současně. Pokud chcete, můžete péci suché pečivo jako např. placičky nebo housky na až třech úrovních najednou. Pro vlhké pečivo, jako je pizza nebo ovocné koláče, se doporučuje paralelní příprava na dvou úrovních. Inovativní rozdělení tepla v pečicí troubě se stará o to, abyste vždy pekli s nejlepším výsledkem. Na jedné, dvou nebo třech úrovních.

### Popálené prsty? S pečicím vozíkem už nikdy

Rošty, plechy a pánve jsou zavěšeny ve dvířkách trouby a při jejich otevření se vytahují zároveň s dvířky. Tak máte nad vším výborný přehled, můžete pohodlně kontrolovat stav přípravy nebo vyjmout jídlo z trouby oběma rukama, díky systému zavěšení už vám plechy ani pekáče z trouby nikdy nevyjedou. Nyní nový systém zavěšení plechů na dvířkách umožňuje zavěšení a vyjmutí plechů bez naklonění. Pečicí vozík softClose navíc nabízí jemné zavírání bez hlučného dorazu. Trouby s pečicím vozíkem doporučujeme instalovat pod pracovní desku jako vestavný sporák.

### Výrazně menší čištění trouby: ecoClean

Čisticí systém ecoClean najdete u některých modelů v základní výbavě, k některým modelům lze dokoupit jako zvláštní příslušenství boční stěny a strop. Povrchová úprava z miniaturních keramických kuliček pojme veškeré nečistoty, rozloží je a zároveň zredukuje pachy vznikající při pečení až o 80 %. Ideální pro spotřebiče bez samočištění activeClean®

# Sklokeramické varné desky bez ovládání (do kombinace s vest. sporákem)

## Přednosti produktu



Každá **indukční varná zóna** je vybavena rozpoznáním velikosti hrnce; teprve po umístění hrnce na varnou zónu se začne produkovat teplo. Jakmile hrnce z varné zóny sundáte, ohřev se automaticky vypne. Pomocí funkce **powerBoost** lze zvýšit výkon libovolné varné zóny asi o 50 % – což umožňuje maximální možnost výběru a optimální flexibilitu.

### Bezpečnost indukčních desek

Indukční desky Siemens jsou bezpečné nejenom nízkou povrchovou teplotou varných zón, ale jsou standardně vybaveny bezpečnostními prvky, jako jsou dětská pojistka, rozpoznání drobných předmětů, omezením teploty, např. proti vznícení oleje, ochranou proti předpětí/podpětí a automatickým vypnutím v případě přetečení tekutiny na varnou desku.



### Paměťová funkce

Průběh často používaných postupů se uloží přesně do paměti a z paměti jej zase lze kdykoliv znovu automaticky vyvolat. Ke každé varné zóně lze přiřadit jeden program. Tato funkce znamená skutečné vylepšení komfortu a bezpečnosti.



### Timer

Umožňuje programování požadované doby přípravy pokrmu; po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne. Navíc disponuje timer funkcí budíku (minutky). Může se nastavit pro jakoukoliv varnou zónu – každá varná zóna má svůj vlastní timer. Je jím vybavena většina varných desek Siemens.

### Pečící zóna i na indukční desce Siemens

Konečně se nemusíte vzdát předností indukčního ohřevu ani při přípravě pečených jídel. Jelikož při indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce, rozpozná varná zóna sama, že na ní stojí pekáč, a automaticky se rozšíří na pečící zónu. Nemusíte dodatečně aktivovat její rozšíření.

### stoppSensor

Představuje ideální bezpečnostní funkci při nepředvídaných poruchách. Po stisknutí stoppSensoru se všechny funkce na tři minuty přerušují. Pokud jej během této doby stisknete, obnoví se veškeré funkce – a to v předem zvoleném nastavení. Jinak se po uplynutí tří minut varná deska natrvalo vypne.

### Elektronika uvedení do varu


Maximální komfort obsluhy umožňuje automatická elektronika uvedení do varu, kterou jsou vybaveny všechny varné zóny highSpeed a která usnadňuje uvedení do varu i další vaření. Stačí nastavit požadovaný stupeň výkonu a aktivovat funkci elektroniky uvedení do varu, která zajistí rychlý ohřev. Po době nezbytné k uvedení do varu, kdy varná zóna běží na maximální výkon, pokračuje vaření na nastaveném nižším stupni výkonu – aniž byste museli varnou zónu dodatečně regulovat.

## Design s plošným rámečkem



EF 645EF11 nerez

## Fazetový design



EF 675TN11D nerezový profil

22 370 Kč

- sklokeramická deska bez ovládání do kombinace s vestavným sporákem
- design s plošným rámečkem
- sklokeramika s ochranným potiskem
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokružová zóna
- 17 výkonových stupňů
- digitální funkční displej
- symControl
- elektronika uvedení do varu
- bezpečnostní vypínání
- stoppSensor – okamžité přerušování provozu
- dětská pojistka
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- min. tloušťka pracovní desky 20 mm



- sklokeramická deska bez ovládání do kombinace s vestavným sporákem
- fazetový design
- sklokeramika bez dekoru
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokružová zóna, 1 pečící zóna
- 17 výkonových stupňů
- timer
- digitální funkční displej
- elektronika uvedení do varu
- stoppSensor – okamžité přerušování provozu
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- min. tloušťka pracovní desky 20 mm
- kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu

Rozměry pro vestavbu: 41 × 560 × 500 mm

Rozměry pro vestavbu: 39 × 560 × 500 mm



# Vestavné kompaktní trouby

MICROWELLE PLUS s text. displejem	MICROWELLE PLUS se symboly
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MICROWELLE PLUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">InnoWave</div> </div>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MICROWELLE PLUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">InnoWave</div> </div>
<b>HB 86K572 nerez</b> <span style="float: right;"><b>50 600 Kč</b></span>	<b>HB 84E562 nerez</b> <span style="float: right;"><b>32 900 Kč</b></span>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>7 druhů ohřevu:</b> horní/dolní ohřev 30–300 °C, 3D-horký vzduch 30–250 °C, horký vzduch 30–250 °C, plošný gril (velká a malá plocha), cirkulační gril, samostatný spodní ohřev, intenzivní ohřev</li> <li>▪ <b>provoz microcombi, mírné pečení, udržování teploty, předehřívání, mikrovlnný ohřev 900 W</b></li> <li>▪ <b>innoWave</b> – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W</li> <li>▪ až 3 výkonové stupně mikrovln programovatelné za sebou – tlačítko 1-2-3</li> <li>▪ velkoprostorová kompaktní trouba 42 l s extrahladkým smaltem <b>titanGlanz</b></li> <li>▪ <b>paměťová funkce</b> (6 paměťových míst)</li> <li>▪ <b>cookControl 70</b> – pečicí automatika se 70 programy</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ <b>textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</b></li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ halogenové osvětlení varného prostoru</li> <li>▪ rychloohřev</li> <li>▪ pečicí trouba s výklopnými dvířky</li> <li>▪ max. teplota přední strany dvířek 40 °C</li> <li>▪ chladicí ventilátor, dětská pojistka, bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ <b>katalytické samočištění</b> zadní stěny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>4 druhy ohřevu:</b> horký vzduch, horkovzdušný gril a cirkulační gril do 250 °C, plošný gril</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 1000 W</b></li> <li>▪ <b>innoWave</b> – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času</li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 1000/600/360/180/90 W</li> <li>▪ až 3 výkonové stupně mikrovln programovatelné za sebou – tlačítko 1-2-3</li> <li>▪ nerezový varný prostor 36 l</li> <li>▪ ukazatel denního času</li> <li>▪ <b>cookControl 15</b> – pečicí automatika s 15 programy</li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ zápusné ovládací knoflíky</li> <li>▪ halogenové osvětlení varného prostoru</li> <li>▪ rychloohřev</li> <li>▪ pečicí trouba s výklopnými dvířky</li> <li>▪ vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>▪ <b>katalytické samočištění</b> zadní stěny</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm</b>

Kombinovaná parní trouba	Parní trouba
 <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;">  <div style="font-size: 8px; margin: 0 5px;">Kombinovaná parní trouba</div> </div>	 <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;">  <div style="font-size: 8px; margin: 0 5px;">Parní trouba</div> </div>
<b>HB 36D572 nerez</b> <span style="float: right;"><b>52 900 Kč</b></span>	<b>HB 26D552 nerez</b> <span style="float: right;"><b>46 100 Kč</b></span>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ třída spotřeby energie: A</li> <li>▪ <b>beztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C, horký vzduch 30 °C až 230 °C, horký vzduch + pára 120 °C až 230 °C</b></li> <li>▪ <b>regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování, mírné pečení, předehřívání, udržování teploty</b></li> <li>▪ <b>digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</b></li> <li>▪ <b>cookControl 70</b> – pečicí automatika se 70 programy</li> <li>▪ <b>nerezový varný prostor 35 l</b> se závěsnými rošty a 4 výškami zasunutí varných nádob</li> <li>▪ kontrola zahřívání, automatický návrh teploty, paměťová funkce</li> <li>▪ automatické vyrovnání bodu varu</li> <li>▪ zásobník na vodu 1,3 l</li> <li>▪ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ nerezový zápusný ovládací knoflík s osvětlením</li> <li>▪ halogenové osvětlení varného prostoru</li> <li>▪ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>▪ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, chladicí ventilátor</li> <li>▪ čisticí a odvápnovací program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>beztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C</b></li> <li>▪ <b>regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování</b></li> <li>▪ <b>digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny</b></li> <li>▪ <b>cookControl 40</b> – pečicí automatika se 40 programy</li> <li>▪ <b>nerezový varný prostor 35 l</b> se závěsnými rošty a 4 výškami zasunutí varných nádob</li> <li>▪ kontrola zahřívání, automatický návrh teploty, paměťová funkce</li> <li>▪ automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky</li> <li>▪ zásobník na vodu 1,3 l</li> <li>▪ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ <b>světelný koncept: bílá/modrá</b></li> <li>▪ nerezový zápusný ovládací knoflík s osvětlením</li> <li>▪ osvětlení varného prostoru</li> <li>▪ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby</li> <li>▪ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ čisticí a odvápnovací program</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm</b>

## Přednosti produktu

**Funkčnost nepotřebuje žádné rohy ani hrany: ohřevná zásuvka s dotykovým otevíráním push/pull**

Jemný stisk přední stěny stačí k tomu, abyste zásuvku otevřeli nebo zavřeli. V této elegantní designové variantě bez madla se spotřebič podbízí právě svou nenápadností, protože tato ohřevná zásuvka se perfektně hodí do každé kuchyně. A perfektně zachová teplotu vašeho jídla při teplotách 30 až 80 °C.

**Perfektní společenství. Vedle sebe i nad sebou**




U každého receptu hraje velkou roli, jak jednotlivé přísady vzájemně ladí. Při tvorbě kuchyně tomu není jinak. U značky Siemens máte svobodu volby zkombinovat svou kuchyni snů zcela dle svých představ, aniž byste museli činit ústupky ve věcech designu. Díky jednoduchému uspořádání ovládacího panelu k sobě spotřebiče harmonicky ladí. Trouba, parní trouba, mikrovlnná trouba – vedle sebe nebo nad sebou: vaše kuchyně bude vždy působit jednotlivě. S čistými liniemi a tvary se design jednotlivých spotřebičů propojí a vytvoří v kuchyni krajinu, na kterou se nebudete moci dosyta vynadávat. Celkový koncept ovládání u všech spotřebičů navíc přispívá k intuitivním výsledkům vaření, aniž byste si u každého spotřebiče museli zvykat na jiné ovládání.

**Úplně zdravé vaření bez tuku: vestavná parní trouba**

Ve vestavné parní troubě Siemens se připravují velmi chutné pokrmy. Zelenina si uchová svoji křupavost, brambory se nerozvaří. Potraviny se připravují pouze v horké páře. Tak si uchovávají nejen aroma, barvu, vitamíny a minerální látky, ale vaří se zároveň bez tuku a oleje. Ve čtyřech výškách pro zasunutí plechů můžete připravovat současně různé druhy pokrmů – bez obtížného přenosu pachů a chuti. A hlavně: jídla vždy obsahují všechno to, co je na potravinách důležité – chuť, aroma, křupavost, vitamíny a živiny. Díky paměťové funkci si můžete uložit do paměti až šest svých oblíbených jídel. Navíc se 70 automatických programů stará o to, aby se všechny pokrmy perfektně podařily.



## Vestavné ohřevné zásuvky

Ohřevná zásuvka	Ohřevná zásuvka push/pull	Zásuvka na příslušenství
		
<b>HW 140562 nerez</b>	<b>HW 1405P2 nerez</b>	<b>HW 1405A2 nerez</b>
<b>18 370 Kč</b>	<b>18 370 Kč</b>	<b>9 470 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>výška 141 mm</li> <li><b>plně teleskopický systém výsuvu</b></li> <li><b>oblasti použití:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kynutí těsta</li> <li>rozmrazování pokrmů</li> <li>udržování teploty pokrmů</li> <li>předehřívání nádobí</li> <li>mírné pečení (např. roastbeef)</li> </ul> </li> <li>ohřívání pomocí <b>desky z tvrzeného skla</b></li> <li><b>design:</b> profesionální madlo</li> <li>nerezový vnitřní prostor</li> <li>naplnění <b>max. 25 kg</b></li> <li>max. náplň <b>80 ks espresso šáleků</b> nebo <b>12 talířů</b> (Ø 26 cm)</li> <li>4stupňová <b>regulace teploty v rozmezí 30–80 °C</b> (povrchová teplota desky z tvrzeného skla)</li> <li>chladná přední stěna</li> <li>příkon 810 W</li> <li>přípojovací kabel se zástrčkou 1,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>výška 141 mm</li> <li><b>plně teleskopický systém výsuvu</b></li> <li><b>oblasti použití:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kynutí těsta</li> <li>rozmrazování pokrmů</li> <li>udržování teploty pokrmů</li> <li>předehřívání nádobí</li> <li>mírné pečení (např. roastbeef)</li> </ul> </li> <li>ohřívání pomocí <b>desky z tvrzeného skla</b></li> <li><b>design:</b> bez madla, otevírání a zavírání dotykem (push &amp; pull systém)</li> <li>nerezový vnitřní prostor</li> <li>naplnění <b>max. 25 kg</b></li> <li>max. náplň <b>80 ks espresso šáleků</b> nebo <b>12 talířů</b> (Ø 26 cm)</li> <li>4stupňová <b>regulace teploty v rozmezí 30–80 °C</b> (povrchová teplota desky z tvrzeného skla)</li> <li>chladná přední stěna</li> <li>příkon 810 W</li> <li>přípojovací kabel se zástrčkou 1,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>výška 141 mm</li> <li><b>plně teleskopický systém výsuvu</b></li> <li><b>design:</b> bez madla, otevírání a zavírání dotykem (push &amp; pull systém)</li> <li>nerezový vnitřní prostor</li> <li>naplnění <b>max. 15 kg</b></li> <li><b>k uskladnění nádobí</b></li> <li>protisklizová povrchová úprava dna zásuvky</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm</b>

## Vestavný kávovar

Plně automatický kávovar supresso	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>aroma pressure system</li> <li>silent ceram drive</li> <li>one touch function®</li> <li>cream center cleaner</li> </ul>
<b>TK 76K572 nerez</b>	<b>59 990 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>příkon: 1700 W</li> <li>tlak čerpadla: 19 barů</li> <li>příprava espressa, cappuccina, latte macchiata a čaje</li> <li>LCD displej, 8 světových jazyků, bez češtiny</li> <li>inovativní technologie spařování <b>aroma pressure system</b></li> <li>inovativní topný systém <b>senso flow system</b></li> <li><b>významná úspora času: nejrychlejší první šálek!</b></li> <li>keramický mlýnek</li> <li>tryska na mléko s funkcí sání „cream center“</li> <li>pohodlné a rychlé čištění trysky na mléko – cream center cleaner, funkce předspaření</li> <li>single portion cleaning – jednoduché čištění</li> <li>funkce „My coffee“</li> <li><b>všechny nápoje jedním stiskem tlačítka bez nutnosti hýbat s nádobou</b></li> <li>tryska na kávu a mléko nastavitelná až do výšky 15 cm – vhodné pro latte macchiato</li> <li>osvětlená tryska na kávu, integrovaná tryska na mléko</li> <li>zásobník na vodu vyjímatelný: 2,5 l</li> <li>zásobník na kávová zrna s ochranou aroma: 400 g</li> <li>speciální zásobník na mletou kávu</li> <li>možnost nastavení teploty kávy (3 stupně), vody (4 stupně) a stupně mletí kávy (4 stupně)</li> <li>vyjímatelná spařovací jednotka</li> <li>plně automat. program na proplachování při zap./vyp.</li> </ul>	
<b>Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm</b>	






### Technika a design v perfektní symbióze: cream center




Plně automatický kávovar je vybaven výškově nastavitelnými tryskami na výtok kávy. Inovovaná tryska na mléko se stará o perfektně jemně pórovitou krémovou mléčnou pěnu a je rovněž výškově nastavitelná, takže se pod ní vejdou sklenice až do výšky 15 cm. Příprava nejrůznějších specialit kávy s mlékem je tak nyní ještě jednodušší a pohodlnější. Trysku na mléko můžete také jednoduše vytáhnout a umýt v myčce nádobí. Premiový zásobník na mléko má tepelnou izolaci a udrží mléko několik hodin čerstvé a studené. S naším cream centrem vykouzlíte pouhým stiskem tlačítka každou požadovanou kávovou variaci.

### Plně aroma, dokonalá pěna: aroma pressure systém




Aroma pressure systém se stará o to, aby byla mletá káva ve spařovací komoře vždy perfektně stlačena nezávisle na jejím množství – italský číšník by to nemohl udělat lépe. Díky zaoblenému tvaru přítlačného lisu protéká voda umletou kávou maximálně dlouhou dobu pro maximální filtraci aromatických látek. Výsledkem je šálek za šálkem excelentní aroma, dokonalá pěna a požitek, který jen tak nezapomenete.

## Plynové varné desky s ovládáním

Plynová varná deska s ovládáním	Plynová varná deska s ovládáním	Plynová varná deska s ovládáním
		
<b>EC 645PB90E nerez</b>	<b>EC 645HB90E nerez</b>	<b>EC 745RU90E nerez</b>
<b>11 500 Kč</b>	<b>12 800 Kč</b>	<b>18 790 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nerezová plynová varná deska s ovládáním, 60 cm</li> <li>▪ 4 plynové hořáky</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální a 1 úsporný hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ dvoudílná litinová podložka pod hrnce</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nerezová plynová varná deska s ovládáním, 60 cm</li> <li>▪ 4 plynové hořáky</li> <li>▪ 1 silný, 1 normální, 1 úsporný a 1 WOK hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: <b>WOK-hořák 3,3 kW</b></li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ dvoudílná litinová podložka pod hrnce</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nerezová plynová varná deska s ovládáním, 70 cm – do výřezu 60 cm</li> <li>▪ 5 plynových hořáků</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální a 1 úsporný hořák</li> <li>▪ 1 <b>duální WOK-hořák</b></li> <li>▪ vpředu vlevo: úsporný hořák 1,0 kW – <b>speciální hořák s rozložením plamene</b> pro rozpouštění čokolády atp.</li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ uprostřed: <b>WOK-hořák 5,0 kW</b></li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ <b>digitální touchTimer</b> s vypínáním každé varné zóny (možno nastavit vypnutí 2 varných zón současně) a <b>budík (minutka)</b></li> <li>▪ <b>automatické bezpečnostní vypínání</b> plynových hořáků po max. 6 hodinách</li> <li>▪ litinové podložky pod hrnce</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm</b>

Design piano-a-filo	Design s přední a zadní lištou	Design s přední a zadní lištou
		
<b>EC 775QB20E nerez</b>	<b>EP 626PB80E černá/nerez</b>	<b>EP 626HB80E černá/nerez</b>
<b>19 590 Kč</b>	<b>12 800 Kč</b>	<b>13 700 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nerezová plynová varná deska s ovládáním, 70 cm – do výřezu 60 cm</li> <li>▪ 5 plynových hořáků</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 WOK-hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: úsporný hořák 1,0 kW</li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ uprostřed: <b>WOK-hořák 3,6 kW</b></li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ <b>samostatné litinové podložky pod hrnce</b></li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> <li>▪ design: piano-a-filo</li> <li>▪ dvě možnosti vestavby: plošná vestavba do přírodního kamene nebo pracovní desky obložené dlažbou, obvyklá vestavba do pracovní desky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ plynová varná deska s ovládáním z tvrzeného skla, 60 cm</li> <li>▪ 4 plynové hořáky</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální a 1 úsporný hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ dvoudílná smaltovaná podložka pod hrnce</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ plynová varná deska s ovládáním z tvrzeného skla, 60 cm</li> <li>▪ 4 plynové hořáky</li> <li>▪ 1 silný, 1 normální, 1 úsporný a 1 WOK hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: <b>WOK-hořák 3,3 kW</b></li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ dvoudílná smaltovaná podložka pod hrnce</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 42 × 560 × 480 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 490 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 490 mm</b>

# Plynové varné desky s ovládáním

Design s přední a zadní lištou	Fazetový design	Fazetový design
		
<b>EP 726QT90E nerez/černá 18 990 Kč</b>	<b>ER 626PB90E nerezový profil 21 790 Kč</b>	<b>ER 726RB90E nerezový profil 29 390 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ plynová varná deska s ovládáním z tvrzeného skla, 70 cm – do výřezu 60 cm</li> <li>▪ 5 plynových hořáků</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 WOK-hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: úsporný hořák 1,0 kW</li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ uprostřed: <b>WOK-hořák 3,6 kW</b></li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: normální hořák 1,7 kW</li> <li>▪ <b>el. jiskrové zapalování</b> v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ <b>digitální touchTimer</b> s vypínáním každé varné zóny (možno nastavit vypnutí 2 varných zón současně) a <b>budík (minutka)</b></li> <li>▪ <b>automatické bezpečnostní vypínání</b> plynových hořáků po max. 6 hodinách</li> <li>▪ <b>litinové podložky pod hrnce</b></li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 60 cm</li> <li>▪ 4 plynové hořáky</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální a 1 úsporný hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW</li> <li>▪ vzadu vlevo: úsporný hořák 1,1 kW</li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW</li> <li>▪ <b>el. jiskrové zapalování</b> v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ <b>dvoudílná litinová podložka pod hrnce</b></li> <li>▪ <b>fazetový design</b></li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 70 cm – do výřezu 60 cm</li> <li>▪ 5 plynových hořáků</li> <li>▪ 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 WOK-hořák</li> <li>▪ vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW</li> <li>▪ vzadu vlevo: normální hořák 1,9 kW</li> <li>▪ uprostřed: <b>WOK-hořák 4,2 kW</b></li> <li>▪ vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW</li> <li>▪ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,1 kW</li> <li>▪ <b>el. jiskrové zapalování</b> v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ <b>litinové podložky pod hrnce</b></li> <li>▪ <b>fazetový design</b></li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 490 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 45 × 560 × 490 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 45 × 560 × 490 mm</b>



## Konečně plamen, který na sebe umí sám dávat pozor

**Přesné načasování při vaření:** Timer se svým dvouciferným displejem je další inovací plynových varných desek. Funguje jako hodiny s programováním: zadáte předpokládanou dobu vaření a po uplynutí nastavené doby plamen automaticky zhasne. Akustický signál vás informuje o ukončení vaření. Timer můžete také využít jako krátkodobou minutku (budík).

## Progressivní plynové kohouty

Zvláště velké rozmezí regulace v rozsahu 210 °C u plynových varných desek Siemens včetně možnosti libovolného nastavení výkonu mezi minimem a maximem umožňují progresivní plynové kohouty pro maximální komfort obsluhy. Duální plynový kohout / / duální Wok-hořák. Vzájemně sladěná regulace dvou plynových okruhů s jen jedním ovládacím knoflíkem – tak, jak to vyžaduje správné vaření na Wok hořáku – a to při extrémně ploché konstrukci varné desky.

## Potřebujete rozpustit čokoládu?

U některých plynových varných desek Siemens najdete speciální hořák pro rozložení plamene pro snížení povrchové teploty dna hrnce právě při přípravě choulolistých potravin, jako je např. rozpouštění čokolády. Ještě lepšími výsledky rozložení tepla disponuje plotýnka pro mírné vaření – lze dokoupit jako zvláštní příslušenství.

# Elektrické sklokeramické varné desky s ovládáním



## Design s plošným rámečkem



ET 645EF11 nerezový profil

17 940 Kč

- sklokeramická deska se sensorovým ovládáním
- design s plošným rámečkem
- sklokeramika s ochranným potiskem
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna
- 17 výkonových stupňů
- digitální funkční displej
- elektronika uvedení do varu
- bezpečnostní vypínání
- kontrolka provozu
- **dětská pojistka**
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- min. tloušťka pracovní desky 20 mm

## Design s plošným rámečkem



ET 645EN11 nerezový profil

18 370 Kč

- sklokeramická deska se sensorovým ovládáním
- design s plošným rámečkem
- sklokeramika s ochranným potiskem
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 pečicí zóna
- 17 výkonových stupňů
- digitální funkční displej
- elektronika uvedení do varu
- bezpečnostní vypínání
- kontrolka provozu
- **dětská pojistka**
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- min. tloušťka pracovní desky 20 mm

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm

## Fazetový design



ET 675MN11E nerezový profil

25 630 Kč

- sklokeramická deska se sensorovým ovládáním
- sensorové ovládání touchSlider (mono)
- fazetový design
- sklokeramika bez dekoru
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 pečicí zóna
- 17 výkonových stupňů
- **timer**
- digitální funkční displej
- elektronika uvedení do varu
- funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
- bezpečnostní vypínání
- kontrolka provozu
- **dětská pojistka**
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- min. tloušťka pracovní desky 20 mm
- kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu

## Design bez rámečku



ET 601EN11 černá

29 470 Kč

- sklokeramická deska se sensorovým ovládáním
- sensorové ovládání touchSlider (mono)
- design bez rámečku
- sklokeramika s ochranným potiskem
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 pečicí zóna
- 17 výkonových stupňů
- **timer**
- digitální funkční displej
- elektronika uvedení do varu
- bezpečnostní vypínání
- kontrolka provozu
- **dětská pojistka**
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- min. tloušťka pracovní desky 30 mm
- pro vestavbu do kamenných nebo žulových pracovních desek
- vestavba do jiných pracovních desek pouze s použitím zvláštního příslušenství (vestavný rámeček)

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 490 mm

## Design metalSlider






ET 685MN11E nerezový profil

33 330 Kč

- sklokeramická deska se sensorovým ovládáním
- sensorové ovládání metalSlider
- design metalSlider
- sklokeramika bez dekoru
- 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 pečicí zóna
- 17 výkonových stupňů
- **timer**
- digitální funkční displej
- elektronika uvedení do varu
- funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
- bezpečnostní vypínání
- kontrolka provozu
- **dětská pojistka**
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- min. tloušťka pracovní desky 20 mm

Rozměry pro vestavbu: 45 × 560 × 490–500 mm

# Elektrické sklokeramické varné desky s ovládáním

Fazetový design	Fazetový design
	 
<b>ET 975TG11E nerezový profil 42 370 Kč</b>	<b>ET 875SC11D nerezový profil 44 170 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 varné zóny highSpeed, z toho: 2 dvouokruhové zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ elektronika uvedení do varu</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ kontrolka provozu</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>▪ sensorové ovládání touchSlider (multi)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 varné zóny highSpeed, z toho: 3 dvouokruhové zóny, 1 pečicí zóna</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ elektronika uvedení do varu</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ kontrolka provozu</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 45 × 880 × 330 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 45 × 780 × 500 mm</b>




## Na riziko nemůže být ani pomýšlení: dětská pojistka

S tlačítkem dětské pojistky můžete každou sklokeramickou varnou desku rychle a jednoduše chránit před nechtěným ovládáním. Dětská pojistka zablokuje stiskem tlačítka všechny funkce varné desky. Teprve po opětovném stisku tlačítka na několik sekund se zablokování zase zruší.

## Jak se vám líbí: nový design varných desek

Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich sklokeramických desek jak kvalitní řešení, tak řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu, rafinovaný metalSlider design nebo klasický design s plošným rámečkem. Siemens umožňuje samozřejmě i zapuštění varných desek bez rámečku, přímo do takových materiálů, jako je kámen a žula, nebo pomocí vestavného rámečku i zapuštění do dřevěných pracovních desek.

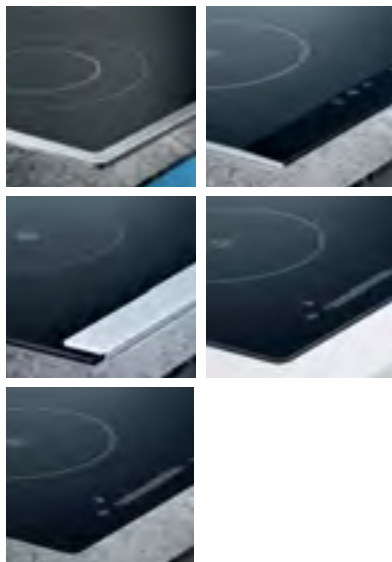

## Dotkněte se varné desky pouze špičkou prstu: ovládání touchSlider

Jedinečný, inovativní koncept ovládání Siemens: varnou desku můžete řídit pouze lehkým dotykem prstu – tak, jak jste zvyklí například od počítače. Jednoduše budete posouvat špičku prstu po teplotní škále touchSlider ovládání až k požadovanému varnému výkonu – a už se začne jídlo v hrnci nebo na pánvi ohřívat. Můžete se ale také přímo dotknout stupnice u požadovaného stupně výkonu pro okamžité přímé nastavení. Teplota je regulována pomocí senzorů v půlstepňových krocích až do maximálního výkonového stupně 9 – celkem tedy 17 výkonových stupňů. Rychlejším přístupem k požadovanému stupni výkonu je samozřejmě i nastavení teploty varné zóny rychlejší. I všechny ostatní funkce ovládacího pole – jako např. elektroniku uvedení do varu, timer nebo přerušení ovládání varné desky při čištění – můžete aktivovat nebo deaktivovat dotykem prstu.

## Chladný kov, horké výsledky: ovládací panel metalSlider

Ovládací panel metalSlider je vskutku jedinečný. Pouze u značky Siemens najdete tuto zdařilou kombinaci funkce touchSlider a ušlechtilého kovového povrchu. A jak už je u značky Siemens zvykem, skrývá se za tímto elegantním designem také inovativní technologie, kterou už brzy při vaření a smažení určité oceníte. Výrazné oddělení ohřevné plochy od ostatních ovládacích prvků a extralouhý touchSlider činí u tohoto designu ovládání velmi komfortním, přehledným a přesným.



## Čas má pod kontrolou: timer

U skoro všech varných desek Siemens umožňuje timer programování požadované doby trvání vaření. Po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne. Timer navíc vždy disponuje i funkcí budíku – krátkodobé minutky. To vše pro všechny varné zóny.

## Čištění bez následného nastavování: funkce přerušení ovládání

Pokud něco překypí na varnou desku, můžete nyní rychle zareagovat. Jakmile se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, deaktivujete na 20 sekund manipulaci se všemi funkcemi touchSlider ovládání. Po setření ovládacího panelu se panel opět zaktivuje a vy můžete pokračovat ve vaření.





#### Pečící senzor Plus

Pečící senzor Plus reguluje teplotu v pánvi. To znamená, že už nemusíte nic dodatečně regulovat ani kontrolovat. Senzor zaručuje optimální bezpečnost, zdravou přípravu a smažení bez připalování masa a tuku. Celkem můžete volit ze čtyř teplotních rozmezí a devíti plně automatických programů na smažení.



#### Varný senzor Plus. Nyní nově s automatickými programy a také pro indukční desky

Varné senzory měří permanentně teplotu v hrnci a řídí automaticky průběh vaření. Mléko již nikdy nepřekypí, knedlíky se nerozvaří. Funguje bez kontrolování i bez dodatečného nastavování. A nyní nově: varný senzor s automatickými programy. Zahřívání a teplota vaření jsou přitom regulovány automaticky a jsou optimálně přizpůsobeny příslušnému druhu pokrmu. Celkem můžete volit z pěti teplotních rozmezí a devíti automatických programů na vaření.

#### Všechno se vaří rychleji. Nic nepřekypí: senzorová automatika Siemens

Je hezké, když vám někdo při vaření pomáhá. Například vaše varná deska. Protože pečící senzor nebo varný senzor se starají o to, aby bylo všechno připraveno optimálně, chutně a bez připalování nebo překypění. Tak se můžete na komfortně uspořádaných varných deskách o šířce 60, 80 nebo 90 cm v klidu postarat o to skutečně důležité.

#### Zvláštní příslušenství k deskám se senzorovou automatikou

Jako již tradičně ke všem spotřebičům Siemens i k varným deskám se senzorovou automatikou si můžete zakoupit zvláštní příslušenství – např. systémové pánve pro pečící senzor o průměrech 23, 21 a 19 cm nebo nerezovou Wok-pánev se skleněnou poklicí nebo extravelkou pánve s nepřilnavým povrchem o průměru 28 cm. Pro perfektní vaření se značkou Siemens.










HZ 390210 systémová pánev Ø15 cm (dno)  
HZ 390220 systémová pánev Ø 19 cm (dno)  
HZ 390230 systémová pánev Ø 21 cm (dno)

Automatické programy – pečící senzor	
Program	Pokrm
P1	Řízek
P2	Kuřecí prsa, cordon bleu
P3	Steak, málo propečený
P4	Steak, středně propečený nebo propečený
P5	Ryby
P6	Zmrazené před smažením hranolky, zelenina
P7	Bramborové lupínky, zmrazené
P8	Palačinky
P9	Omelety, vaječné pokrmy















Automatické programy – varný senzor	
Program	Pokrm
P1	Těstoviny
P2	Brambory
P3	Rýže
P4	Knedlíky
P5	Čerstvá zelenina, např. brokolice, růžičková kapusta Zmrazená zelenina, např. růžičková kapusta, fazole
P6	Ohřívání omáček
P7	Ohřívání mléka
P8	Rýžový puding
P9	Smažení (vdolky, koblihy apod.)

## Sklokeramické desky se sensorovou automatikou
















Fazetový design	Fazetový design
  	   
ET 675MG21E nerezový profil <b>33 330 Kč</b>	ET 675MN31D nerezový profil <b>39 740 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>sensorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>fazetový design</li> <li>sklokeramika bez dekoru</li> <li>4 varné zóny highSpeed, z toho: 2 dvoukruhové zóny</li> <li><b>pečicí senzor Plus</b> pro pečení s integrovaným pečicím senzorem pro přední pravou varnou zónu se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li>17 výkonových stupňů</li> <li>timer, digitální funkční displej</li> <li>elektronika uvedení do varu</li> <li>funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu</li> <li>dětská pojistka, hlavní vypínač</li> <li>2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> <li>kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>sensorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>fazetový design</li> <li>sklokeramika bez dekoru</li> <li>4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvoukruhová zóna, 1 pečicí zóna</li> <li><b>pečicí senzor Plus</b> pro pečení s integrovaným pečicím senzorem pro přední pravou varnou zónu se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li><b>varný senzor Plus</b> pro vaření s varným senzorem (infračervené varné senzory) pro zadní varnou zónu s 5 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li>17 výkonových stupňů</li> <li>timer, digitální funkční displej</li> <li>elektronika uvedení do varu</li> <li>funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu</li> <li>dětská pojistka, hlavní vypínač</li> <li>2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> <li>kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 39 × 560 × 490 mm	Rozměry pro vestavbu: 47 × 560 × 500 mm







## Indukční desky se sensorovou automatikou

Fazetový design	Fazetový design	Fazetový design
   	    	    
EH 675ME21E nerezový profil <b>45 880 Kč</b>	EH 675ME31E nerezový profil <b>51 790 Kč</b>	EH 975MK31E nerezový profil <b>61 190 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>sensorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>fazetový design</li> <li>sklokeramika bez dekoru</li> <li>4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li><b>pečicí senzor Plus</b> pro pečení s integrovaným pečicím senzorem pro přední varné zóny se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li>17 výkonových stupňů</li> <li>timer, digitální funkční displej</li> <li>elektronika uvedení do varu</li> <li>funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>bezpečnostní vypínání</li> <li>dětská pojistka, hlavní vypínač</li> <li>2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> <li>připojovací kabel 1,5 m</li> <li>příkon 7,2 kW</li> <li>kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>sensorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>fazetový design</li> <li>sklokeramika bez dekoru</li> <li>4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li><b>pečicí senzor Plus</b> pro pečení s integrovaným pečicím senzorem pro přední varné zóny se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li><b>varný senzor Plus</b> pro vaření s varným senzorem (infračervené varné senzory) pro zadní varné zóny s 5 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li>17 výkonových stupňů</li> <li>timer, digitální funkční displej</li> <li>elektronika uvedení do varu</li> <li>funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu</li> <li>dětská pojistka, hlavní vypínač</li> <li>2stup. ukazatel zbytkového tepla pro každou var. zónu</li> <li>min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> <li>kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sklokeramická deska se sensorovým ovládáním</li> <li>sensorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>fazetový design</li> <li>sklokeramika bez dekoru</li> <li>5 indukčních varných zón s rozpoznáním hrnce, z toho 1 dvoukruhová 18/28 cm</li> <li>funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li><b>pečicí senzor Plus</b> pro pečení s integrovaným pečicím senzorem pro přední levou a pravou varnou zónu se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li><b>varný senzor Plus</b> pro vaření s varným senzorem (infračervené varné senzory) pro zadní varné zóny s 5 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně automatickými programy</li> <li>17 výkonových stupňů</li> <li>timer, digitální funkční displej</li> <li>elektronika uvedení do varu</li> <li>funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>bezpečnostní vypínání</li> <li>dětská pojistka, hlavní vypínač</li> <li>2stup. ukazatel zbytkového tepla pro každou var. zónu</li> <li>min. tloušťka pracovní desky 20 mm</li> <li>kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm	Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm	Rozměry pro vestavbu: 51 × 880 × 490–500 mm

# Indukční varné desky s ovládáním

Design s plošným rámečkem	Design s plošným rámečkem	Fazetový design
 	 	  
<b>EH 645EC11</b> <b>26 990 Kč</b>	<b>EH 645EB11E nerez</b> <b>31 990 Kč</b>	<b>EH 675ME11E nerezový profil</b> <b>35 890 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska s ovládáním</li> <li>▪ senzorové ovládání</li> <li>▪ design s plošným rámečkem</li> <li>▪ sklokeramika s ochranným potiskem</li> <li>▪ 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 2 varné zóny HighSpeed, z toho: 1 pečicí zóna</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro všechny varné zóny</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ příkon: 6,8 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ senzorové ovládání</li> <li>▪ design s plošným rámečkem</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce, z toho: 1 pečicí zóna</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro všechny varné zóny</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ příkon: 7,0 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 7,2 kW</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 53 × 560 × 490 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 53 × 560 × 490 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 51 × 560 × 490–500 mm
Fazetový design	Design bez rámečku	Fazetový design
  	 	   <div style="text-align: right;"><b>NOVINKA</b></div>
<b>EH 675MB11E nerezový profil</b> <b>34 190 Kč</b>	<b>EH 601TE11E černá</b> <b>38 890 Kč</b>	<b>EH 975ME11E nerezový profil</b> <b>49 400 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce, z toho: 1 pečicí zóna</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 7 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání</li> <li>▪ design bez rámečku</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ příkon: 7,2 kW</li> <li>▪ pro vestavbu do kamenných nebo žulových pracovních desek</li> <li>▪ vestavba do jiných pracovních desek pouze s použitím zvláštního příslušenství (vestavný rámeček)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ budík (minutka)</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ funkce powerManagement – možnost nastavení max. příkonu desky</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 7,2 kW</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 51 × 560 × 490–500 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 56 × 560–576 × 500–516 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 51 × 880 × 330 mm

## Indukční varné desky s ovládáním



metalDesign	metalDesign
 	 
<b>EH 679MB11 nerezový profil 46 990 Kč</b>	<b>EH 879SB11 nerezový profil 57 690 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ metalDesign s fazetou po stranách</li> <li>▪ sklokeramika s ochranným potiskem</li> <li>▪ <b>4 indukční varné zóny</b> s rozpoznáním hrnce, z toho: <b>1 pečicí zóna</b></li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ <b>dětská pojistka</b></li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 7 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (multi)</li> <li>▪ metalDesign s fazetou po stranách</li> <li>▪ sklokeramika s ochranným potiskem</li> <li>▪ <b>4 indukční varné zóny</b> s rozpoznáním hrnce, z toho: <b>1 pečicí zóna</b></li> <li>▪ <b>1 zóna pro udržování teploty</b></li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ <b>dětská pojistka</b></li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 7,09 kW</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 51 × 750–780 × 490–500 mm</b>



### Jedinečné: indukce s pečicí zónou






Konečně se při smažení s velkým pekáčem nemusíte vzdávat výhod power indukce. Protože při indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce, rozpozná varná zóna pekáč a pečicí zóna se automaticky zapne. Nemusíte nic dodatečně aktivovat jako u běžných elektrických varných desek.









## Varné desky Domino

Fazetový design	Fazetový design
	
<b>ER 326BB90E nerezový profil 18 190 Kč</b>	<b>ER 326AB90E nerezový profil 18 890 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 30 cm</li> <li>▪ 2 plynové hořáky</li> <li>▪ vpředu: normální hořák 1,9 kW</li> <li>▪ vzadu: silný hořák 2,8 kW</li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ litinová podložka pod hrnce</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami 60 a 90 cm ve fazetovém designu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 30 cm</li> <li>▪ 1 duální Wok-hořák</li> <li>▪ uprostřed: <u>WOK-hořák 6,0 kW</u></li> <li>▪ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku</li> <li>▪ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</li> <li>▪ litinová podložka pod hrnce</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)</li> <li>▪ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami 60 a 90 cm</li> <li>▪ ve fazetovém designu</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm</b>



# Varné desky Domino

Fazetový design	Fazetový design	Fazetový design
		
		
<b>ET 375MF11E nerezový profil 13 170 Kč</b>	<b>ET 375GA11E nerez 23 270 Kč</b>	<b>ET 375MU11E nerez 22 270 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 2 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ velká nerezová fritovací vana (cca 3–4 l)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ plynulá regulace teploty od 100–190 °C</li> <li>▪ závěsný koš se sklopným držadlem</li> <li>▪ stupeň pro rozpuštění tuku</li> <li>▪ fritéza se studenou zónou proti přepalování tuku</li> <li>▪ ovládání knoflíkem na ovládacím panelu</li> <li>▪ výpustný ventil na olej</li> <li>▪ stupeň pro čištění (100 °C)</li> <li>▪ kontrolka provozu</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ velká grilovací plocha na litinovém roštu</li> <li>▪ sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ nerezová grilovací vana použitelná s lávovými kameny nebo s vodou</li> <li>▪ 9 výkonových stupňů</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ výpustný ventil na vodu</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ kontrolka provozu</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 38 × 270 × 490–500 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 367 × 270 × 490–500 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 236 × 270 × 490–500 mm</b>

Fazetový design	Fazetový design	Fazetový design
		
 	 	
<b>EH 375ME11E nerezový profil 24 670 Kč</b>	<b>EH 475ME11E nerezový profil 25 870 Kč</b>	<b>ET 475MU11E nerezový profil 29 390 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sklokeramická indukční varná deska</li> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ 1 dvouokruhová indukční varná zóna s rozpoznáním hrnce (18/28 cm)</li> <li>▪ funkce powerBoost pro všechny varné zóny</li> <li>▪ 17 výkonových stupňů</li> <li>▪ timer</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)</li> <li>▪ dětská pojistka</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 20 mm bez trouby</li> <li>▪ přípojovací kabel 1,5 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> <li>▪ příkon: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ senzorové ovládání touchSlider (mono)</li> <li>▪ fazetový design</li> <li>▪ velká grilovací plocha na litinovém roštu</li> <li>▪ sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)</li> <li>▪ sklokeramika bez dekoru</li> <li>▪ nerezová grilovací vana použitelná s lávovými kameny nebo s vodou</li> <li>▪ 9 výkonových stupňů</li> <li>▪ digitální funkční displej</li> <li>▪ výpustný ventil na vodu</li> <li>▪ bezpečnostní vypínání</li> <li>▪ kontrolka provozu</li> <li>▪ hlavní vypínač</li> <li>▪ min. tloušťka pracovní desky 30 mm</li> <li>▪ přípojovací kabel 1 m</li> <li>▪ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 53 × 270 × 500 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 53 × 360 × 490–500 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 236 × 360 × 490–500 mm</b>

# Varné desky Domino

## Vestavný gril Teppan Yaki – fazetový design



**NOVINKA**

ET 475MY11E nerez

**44 700 Kč**

- senzorové ovládání touchSlider (mono)
- fazetový design
- sklokeramika bez dekoru
- sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)
- velká nerezová pečicí plocha
- pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy
- regulace teploty 160–240 °C v 10° krocích
- stupeň udržování teploty (70 °C)
- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
- stupeň pro čištění 40 °C
- digitální funkční displej
- bezpečnostní vypínání
- kontrolka provozu
- hlavní vypínač
- min. tloušťka pracovní desky 30 mm
- přípojovací kabel 1 m
- kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu

Rozměry pro vestavbu: 83 × 360 × 490–500 mm



## compact45

### Vestavná mikrovlnná trouba

InnoWave



HF 35M562 nerez

**23 570 Kč**

- mikrovlnný ohřev 1000 W
- innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času
- 5 výkonových stupňů: 1000/600/360/180/90 W
- cookControl 9 – 9 automatických programů
- snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápusným otočným voličem
- až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po sobě – tlačítko 1-2-3
- světelný koncept: bílá/modrá
- ukazatel denního času
- paměťová funkce (2 paměťová místa)
- halogenové osvětlení varného prostoru
- trouba s výklopnými dvířky
- nerezový varný prostor 36 l
- příkon 1,22 W
- přípojovací kabel se zástrčkou 1,5 m

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

### Generace mikrovlnných trub innoWave s technologií invertoru

Jak nové plně vestavné mikrovlnné trouby, tak i 27litrové mikrovlnné trouby a mikrovlnná trouba do skříňky o šířce 50 cm – všechny modely nabízejí výrazné plus v komfortu a flexibilitě. Protože invertor umí účinněji přeměnit energii na mikrovlny, spotřebuje trouba innoWave až o 35 % méně energie. Mikrovlny tak lze lépe dávkovat, aby se všechny potraviny prohřály rovnoměrněji a vaše výsledky vaření byly ještě lepší. Invertor je kromě toho menší a zabírá tak méně místa ve varném prostoru. Rychlý mikrovlnný ohřev zahřeje varný prostor velmi rychle na požadovanou teplotu. Podle nastavené teploty dosáhnete úspory času až 40 %. Díky čistému designu a jednoduché obsluze jsou mikrovlnné trouby innoWave nejlepší ve svém oboru.






### Šetřete čas, ne požitek








Mikrovlnná trouba innoWave nabízí výrazné plus v komfortu a flexibilitě. Vybavena nejnovější technologií výroby mikrovln, potřebuje trouba innoWave až o 30 % méně času a energie než běžné spotřebiče. Navíc je varný prostor o 20 % větší, takže se dovnitř vejdu i velké talíře nebo mísy. S uživatelsky příjemnými otočnými voliči a přehlednými ovládacími prvky je trouba innoWave maximálně uživatelsky příjemná. V kombinaci s odpovídajícím designem jsou trouby innoWave inovací ve svém oboru, k zakoupení s nebo bez variabilního grilu.

### Paměťová funkce

Tlačítka pro uložení si můžete uložit do paměti často používaná nastavení jako např. ohřátí svého ranního šálku kakaa. Opětovným stiskem tlačítka vyvoláte uložené nastavení opět z paměti a proces se spustí automaticky

## Vestavné mikrovlnné trouby

Plně vestavná mikrovlnná trouba	Plně vestavná mikrovlnná trouba	Vestavná mikrovlnná trouba
 	 	
<b>HF 25M5L2 nerez</b> <b>23 970 Kč</b>	<b>HF 25M5R2 nerez</b> <b>23 970 Kč</b>	<b>HF 15M552 nerez</b> <b>15 270 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 900 W</b></li> <li>▪ <b>innoWave</b> – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času</li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W</li> <li>▪ <b>cookControl 7</b> – 7 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné s nastavením hmotnosti</li> <li>▪ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a <b>zápustným otočným voličem</b></li> <li>▪ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po sobě – tlačítko 1-2-3</li> <li>▪ světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ digitální displej s ukazatelem denního času</li> <li>▪ paměťová funkce (2 paměťová místa)</li> <li>▪ otočná dvířka s průhledovým okénkem, <b>závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ nerezový varný prostor 21 l</li> <li>▪ keramické dno</li> <li>▪ příkon 1,22 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 900 W</b></li> <li>▪ <b>innoWave</b> – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času</li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W</li> <li>▪ <b>cookControl 7</b> – 7 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné s nastavením hmotnosti</li> <li>▪ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a <b>zápustným otočným voličem</b></li> <li>▪ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po sobě – tlačítko 1-2-3</li> <li>▪ světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky</li> <li>▪ digitální displej s ukazatelem denního času</li> <li>▪ paměťová funkce (2 paměťová místa)</li> <li>▪ otočná dvířka s průhledovým okénkem, <b>závěs dveří vpravo</b></li> <li>▪ nerezový varný prostor 21 l</li> <li>▪ keramické dno</li> <li>▪ příkon 1,22 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 50 cm</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 800 W</b></li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 800/600/360/180/90 W</li> <li>▪ <b>cookControl 7</b> – 7 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné programy s nastavením hmotnosti</li> <li>▪ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a <b>zápustným otočným voličem</b></li> <li>▪ <b>barva displeje: bílá</b></li> <li>▪ ukazatel denního času</li> <li>▪ otočná dvířka s průhledovým okénkem, <b>závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ nerezový varný prostor 17 l</li> <li>▪ skleněný otočný talíř 24,5 cm</li> <li>▪ příkon 1,27 W</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 362 × 560 × 300 mm</b>

Plně vestavná mikrovlnná trouba	Plně vestavná mikrovlnná trouba	Vestavná mikrovlnná trouba
  	  	
<b>HF 25G5L2 nerez</b> <b>25 570 Kč</b>	<b>HF 25G5R2 nerez</b> <b>25 570 Kč</b>	<b>HF 15M562 nerez</b> <b>16 660 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 900 W</b></li> <li>▪ <b>innoWave</b> – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času</li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W</li> <li>▪ <b>VARIO-gril 1300 W</b>, 3 výkonové stupně</li> <li>▪ gril kombinovatelný s mikrovlnnými stupni 360/180/90 W</li> <li>▪ <b>cookControl 10</b> – 10 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací, 3 varné a 3 kombinované programy s nastavením hmotnosti</li> <li>▪ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a <b>zápustným otočným voličem</b></li> <li>▪ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po sobě – tlačítko 1-2-3</li> <li>▪ světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>▪ digitální displej s ukazatelem denního času</li> <li>▪ paměťová funkce (2 paměťová místa)</li> <li>▪ otočná dvířka s průhledovým okénkem, <b>závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ nerezový varný prostor 21 l</li> <li>▪ keramické dno</li> <li>▪ příkon 1,99 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 900 W</b></li> <li>▪ <b>innoWave</b> – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času</li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W</li> <li>▪ <b>VARIO-gril 1300 W</b>, 3 výkonové stupně</li> <li>▪ gril kombinovatelný s mikrovlnnými stupni 360/180/90 W</li> <li>▪ <b>cookControl 10</b> – 10 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací, 3 varné a 3 kombinované programy s nastavením hmotnosti</li> <li>▪ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a <b>zápustným otočným voličem</b></li> <li>▪ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po sobě – tlačítko 1-2-3</li> <li>▪ světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>▪ digitální displej s ukazatelem denního času</li> <li>▪ paměťová funkce (2 paměťová místa)</li> <li>▪ otočná dvířka s průhledovým okénkem, <b>závěs dveří vpravo</b></li> <li>▪ nerezový varný prostor 21 l</li> <li>▪ keramické dno</li> <li>▪ příkon 1,99 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky</li> <li>▪ <b>mikrovlnný ohřev 800 W</b></li> <li>▪ 5 výkonových stupňů: 800/600/360/180/90 W</li> <li>▪ <b>cookControl 7</b> – 7 automatických programů, z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné programy s nastavením hmotnosti</li> <li>▪ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a <b>zápustným otočným voličem</b></li> <li>▪ <b>barva displeje: bílá</b></li> <li>▪ ukazatel denního času</li> <li>▪ otočná dvířka s průhledovým okénkem, <b>závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ nerezový varný prostor 17 l</li> <li>▪ skleněný otočný talíř 24,5 cm</li> <li>▪ příkon 1,27 W</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 362 × 453 × 300 mm</b>






#### Nepopiratelný komfort ovládání: odsavač par lightControl

Abychom vám i v hektických situacích při vaření usnadnili každý krok, kladli jsme při vývoji odsavačů Siemens velký důraz na intuitivní ovládání. S konceptem ovládání lightControl si ihned dobře porozumíte, i když v kuchyni bývá občas horko i v přeneseném slova smyslu. Uspořádání ovládacích prvků totiž odpovídá všem ostatním spotřebičům Siemens. Přehledný textový LCD-displej a modře podsvětlená tlačítka vám ukážou na první pohled, které funkce jsou právě aktivní. Ve zlomcích sekundy získáte přehled a vaše pozornost se tak opět plně a zcela může soustředit na vaše kuchařské umělecké dílo.

#### Netučný recept pro vaši kuchyni: patentované obvodové odsávání par



Vůně stoupající do nosu při pečení, dušení a vaření patří samozřejmě neodmyslitelně k smyslovému prožitku vaření. Mastný povrch je naproti tomu spíše nevitáným důsledkem. Díky patentovanému obvodovému odsávání Siemens se nyní můžete koncentrovat zcela a úplně na své smysly. S absorpční schopností více než 85 % filtruje obvodové odsávání při provozu s odvětráním podstatně více tuku než běžné odsavače par. Výměnu filtrů vyřídíte obratem ruky díky komfortnímu a bezpečnému mechanismu zakrytí filtru. Snadnou údržbou se vyznačují také kryty filtrů, protože tyto kryty můžete bez problému umýt v myčce nádobí.
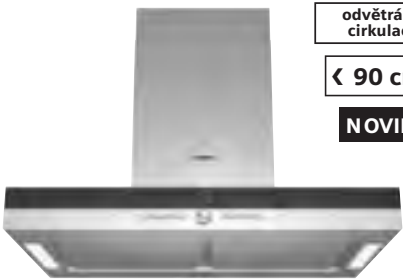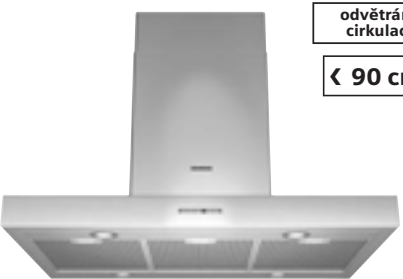
## Ostrůvkové odsavače par




Ostrůvkový odsavač par	Ostrůvkový odsavač par	Ostrůvkový odsavač par
 <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">odvětrání/ cirkulace</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">&lt; 90 cm &gt;</div>  <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div> </div>	 <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">odvětrání/ cirkulace</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">&lt; 90 cm &gt;</div> </div>	 <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">odvětrání/ cirkulace</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">&lt; 90 cm &gt;</div> </div>
<b>LF 959BL90 nerez</b> <b>62 390 Kč</b>	<b>LF 958BA60 nerez</b> <b>41 170 Kč</b>	<b>LF 957GA40 nerez</b> <b>28 270 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro montáž na strop nad varným ostrůvkem</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr s obvodovým odsáváním</b></li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kov. tukového a aktivního uhlíku filtru</li> <li>▪ <b>elektronické řízení, digitální textový displej vč. češtiny</b>, světelný koncept: bílá/modrá</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvětlení ovl. tlačítka a otoč. knoflík</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automatický doběh ventilátoru, intervalové větrání</b></li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>1000 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní stupeň), <b>720 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>900 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>680 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ osvětlení pracovního místa <b>LED-moduly 2x 9 W</b></li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> <li>▪ možnost <b>nastavení intenzity osvětlení</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>680 m<sup>3</sup>/hod.: 49 dB (A)</b>, odpovídá <b>63 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>extrémně tichý provoz</b> díky speciálnímu tlumení hluku</li> <li>▪ <b>rychlá montáž</b> – nové upevnění na strop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ostrůvkový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>640 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>820 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>620 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítka s krátkým zdvihem a s digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automatický doběh ventilátoru 10 min.</b></li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>860 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>620 m<sup>3</sup>/hod.: 45 dB (A)</b>, odpovídá <b>59 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na strop nad varným ostrůvkem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 4x 20 W</b></li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ostrůvkový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>750 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>630 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>710 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>620 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce nádobí</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítka s krátkým zdvihem a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>620 m<sup>3</sup>/hod.: 52 dB (A)</b>, odpovídá <b>66 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na strop nad varným ostrůvkem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 4x 20 W</b></li> </ul>
<b>Rozměry odvětrání:</b> 790–990 × 900 × 600 mm <b>cirkulace:</b> 800–1100 × 900 × 600 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 773–953 × 900 × 600 mm <b>cirkulace:</b> 773–1073 × 900 × 600 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 750–930 × 900 × 600 mm <b>cirkulace:</b> 750–1050 × 900 × 600 mm

## Komínové odsavače par, 90 cm




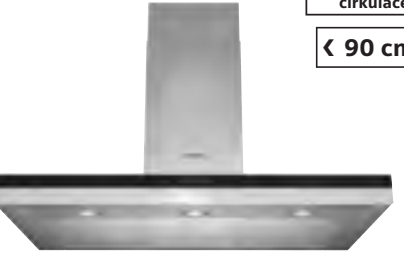
Ostrůvkový odsavač par	Komínový odsavač par
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">&lt; 40 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">&lt; 40 cm &gt;</div>
<b>LF 457CA60 nerez</b> <b>41 170 Kč</b>	<b>LC 457CA60 nerez</b> <b>29 470 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ostrůvkový odsavač par, 40 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>max. 480 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>750 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>430 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a s digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automatický doběh ventilátoru 10 min.</b></li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>800 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu 430 m<sup>3</sup>/hod.: <b>49 dB (A)</b>, odpovídá 60 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na strop nad varným ostrůvkem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 2x 20 W</b></li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 40 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>820 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>max. 450 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>760 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>440 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a s digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automatický doběh ventilátoru 10 min.</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu 440 m<sup>3</sup>/hod.: <b>49 dB (A)</b>, odpovídá 60 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 2x 20 W</b></li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> </ul>
<b>Rozměry přístroje:</b> 880 × 400 × 430 mm	<b>Rozměry přístroje:</b> 880 × 400 × 430 mm

## Komínové odsavače par, 90 cm




Komínový odsavač par	Komínový odsavač par	Komínový odsavač par
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">&lt; 90 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">&lt; 90 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">&lt; 90 cm &gt;</div>
<b>LC 958BA90 nerez</b> <b>44 670 Kč</b>	<b>LC 958TA60 nerez</b> <b>38 870 Kč</b>	<b>LC 955KA40 nerez</b> <b>38 870 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>860 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>max. 640 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>820 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>620 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr s obvodovým odsáváním</b></li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>elektronické řízení, digit. text. displej vč. češtiny</b></li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automat. doběh ventilátoru, intervalové větrání</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu 620 m<sup>3</sup>/hod.: <b>45 dB (A)</b>, odpovídá 59 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>rychlá montáž</b> – svět. koncept: bílá/modrá</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ <b>lightControl</b> – podsvět. ovl. tlačítka a ot. knoflík</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 3x 20 W</b></li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>860 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>max. 640 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>820 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>620 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b></li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a s digitálním ukazatelem, světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automatický doběh ventilátoru 10 minut</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu 620 m<sup>3</sup>/hod.: <b>45 dB (A)</b>, odpovídá 59 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 3x 20 W</b></li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>580 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>max. 470 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>550 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>450 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>sklopný skleněný štít</b></li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> dotykovým ovládáním <b>touch-Control</b> a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu 450 m<sup>3</sup>/hod.: <b>47 dB (A)</b>, odpovídá 61 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>sklopný skleněný štít</b></li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 2x 20 W</b></li> </ul>
<b>Rozměry odvětrání:</b> 675–1004 × 900 × 500 mm <b>cirkulace:</b> 675–1119 × 900 × 500 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 775–1220 × 900 × 520 mm <b>cirkulace:</b> 675–1119 × 900 × 520 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 773–953 × 900 × 600 mm <b>cirkulace:</b> 773–1073 × 900 × 600 mm






## Komínové odsavače par, 90 cm

Komínový odsavač par	Komínový odsavač par
 <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt; 90 cm &gt;</div> </div>	 <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt; 90 cm &gt;</div> </div>
<b>LC 956GA40 nerez/sklo 31 990 Kč</b>	<b>LC 957BC40 nerez 23 570 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>640 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>500 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>620 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>490 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>490 m<sup>3</sup>/hod.:</b> <b>45 dB (A)</b>, odpovídá 59 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ rychlá montáž – nové upevnění na zeď</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 3x 20 W</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>800 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>670 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>770 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>650 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>650 m<sup>3</sup>/hod.:</b> <b>51 dB (A)</b>, odpovídá 65 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>rychlá montáž</b> – nové upevnění na zeď</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 3x 20 W</b></li> </ul>
<b>Rozměry odvětrání:</b> 830–1144 × 900 × 507 mm <b>cirkulace:</b> 890–1197 × 900 × 507 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 653–982 × 900 × 500 mm <b>cirkulace:</b> 653–1097 × 900 × 500 mm




## Komínové odsavače par, 90 a 60 cm

Komínový odsavač par	Komínový odsavač par	Komínový odsavač par
 <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt; 90 cm &gt;</div> </div>	 <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt; 90 cm &gt;</div> </div>	 <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt; 60 cm &gt;</div> </div>
<b>LC 957BB40 nerez 19 220 Kč</b>	<b>LC 954GA20 nerez/sklo 18 580 Kč</b>	<b>LC 656BB40 nerez 19 860 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>800 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>670 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>770 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>650 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>650 m<sup>3</sup>/hod.:</b> <b>51 dB (A)</b>, odpovídá 65 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>rychlá montáž</b> – nové upevnění na zeď</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 2x 20 W</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 90 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>430 m<sup>3</sup>/hod.</b></li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>410 m<sup>3</sup>/hod.</b></li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>kolébkový přepínač</b></li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>410 m<sup>3</sup>/hod.:</b> <b>51 dB (A)</b>, odpovídá 65 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení pracovního místa <b>halogenovými úspornými žárovkami 2x 28 W</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 60 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>660 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>510 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>640 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>500 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>500 m<sup>3</sup>/hod.:</b> <b>45 dB (A)</b>, odpovídá 59 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>rychlá montáž</b> – nové upevnění na zeď</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami 2x 20 W</b></li> </ul>
<b>Rozměry odvětrání:</b> 653–982 × 900 × 500 mm <b>cirkulace:</b> 653–1097 × 900 × 500 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 631–960 × 900 × 500 mm <b>cirkulace:</b> 631–1075 × 900 × 500 mm	<b>Rozměry odvětrání:</b> 773–953 × 900 × 600 mm <b>cirkulace:</b> 773–1073 × 900 × 600 mm

## Komínové odsavače par, 60 cm / odvětrávací jednotka

Komínový odsavač par	Komínový odsavač par	Odvětrávací jednotka
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">&lt; 60 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">&lt; 60 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">&lt; 53 cm &gt;</div>
<b>LC 656BA40 nerez</b> <b>15 870 Kč</b>	<b>LC 654GA20 nerez/sklo</b> <b>15 270 Kč</b>	<b>LB 54564 stříbrná metalíza</b> <b>5 870 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 60 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>660 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>510 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>640 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>500 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>elektronické řízení</b> tlačítky s krátkým zdvihem a digitálním ukazatelem</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>500 m<sup>3</sup>/hod.</b>: <b>45 dB (A)</b>, odpovídá <b>59 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ <b>rychlá montáž</b> – nové upevnění na zeď</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. žárovkami</b> 2x 20 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komínový odsavač par, 60 cm</li> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>430 m<sup>3</sup>/hod.</b></li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>410 m<sup>3</sup>/hod.</b></li> <li>▪ <b>výkonný ventilátor s dvousměrným sáním</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ kolébkový přepínač</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>410 m<sup>3</sup>/hod.</b>: <b>51 dB (A)</b>, odpovídá <b>65 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro montáž na stěnu nad varným místem</li> <li>▪ osvětlení pracovního místa <b>halogenovými úspornými žárovkami</b> 2x 28 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu</li> <li>▪ výkon odvětrání dle DIN/EN 61591 ø 15 cm:</li> <li>▪ výkon odvětrání dle DIN/EN 61591 max. <b>400 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz), <b>500 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>430 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz), <b>540 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní stupeň)</li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, omyvatelný v myčce, s aluminiovým rámečkem</li> <li>▪ <b>2 ventilátory</b> s vysokým výkonem</li> <li>▪ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>400 m<sup>3</sup>/hod.</b>: <b>50 dB (A)</b>, odpovídá <b>62 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ pro speciální skříňky, designové komíny i nad varný ostrůvek</li> <li>▪ osvětlení pracovního místa <b>halogenovými reflektory</b> 2x 20 W</li> </ul>
<b>Rozměry odvětrání:</b> 750–930 × 900 × 600 mm <b>cirkulace:</b> 750–1050 × 900 × 600 mm	<b>Rozměry přístroje:</b> 880 × 400 × 430 mm	<b>Rozměry přístroje:</b> 880 × 400 × 430 mm

## Ploché výsuvné odsavače par

Plochý výsuvný odsavač par	Plochý výsuvný odsavač par	Plochý výsuvný odsavač par
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">&lt; 60 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">odvětrání/ cirkulace</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">&lt; 60 cm &gt;</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">odvětrání/ cirkulace</div>
<b>LI 49632 stříbrná metalíza</b> <b>22 370 Kč</b>	<b>LI 46630 stříbrná metalíza</b> <b>14 090 Kč</b>	<b>LI 23030 stříbrná metalíza</b> <b>7 090 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: <b>720 m<sup>3</sup>/hod.</b> (int. stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>510 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>700 m<sup>3</sup>/hod.</b> (intenzivní), <b>450 m<sup>3</sup>/hod.</b> (normální provoz)</li> <li>▪ <b>2 vysoce výkonné ventilátory</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, vhodný pro mytí v myčce</li> <li>▪ <b>el. ukazatel nasycení</b> kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>ultrazvuková senzorová automatika</b></li> <li>▪ <b>varioControl</b> – ovládací panel lze variabilně umístit (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ světelný koncept: bílá</li> <li>▪ <b>3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</b></li> <li>▪ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením</li> <li>▪ <b>automatický doběh ventilátoru 10 min.</b></li> <li>▪ <b>intervalové větrání</b></li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>450 m<sup>3</sup>/hod.</b>: <b>47 dB (A)</b>, odpovídá <b>55 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ osvětlení prac. místa <b>halogen. reflektory</b> 2x 20 W</li> <li>▪ <b>softLight</b> – postupné zhasínání a rozsvícení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ umax. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>450 m<sup>3</sup>/h</b> (normální provoz), <b>700 m<sup>3</sup>/h</b> (intenzivní stupeň)</li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>510 m<sup>3</sup>/h</b> (normální provoz), <b>720 m<sup>3</sup>/h</b> (intenzivní stupeň)</li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, omyvatelný v myčce</li> <li>▪ ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru</li> <li>▪ <b>2 ventilátory</b> s vysokým výkonem</li> <li>▪ elektronické řízení s LED-ukazatelem</li> <li>▪ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>450 m<sup>3</sup>/hod.</b>: <b>47 dB (A)</b>, odpovídá <b>59 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ dekorační lišta není součástí dodávky</li> <li>▪ pro speciální závěsné skříňky</li> <li>▪ osvětlení pracovního místa <b>halogenovými reflektory</b> 2x 20 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)</li> <li>▪ max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: <b>400 m<sup>3</sup>/hod.</b></li> <li>▪ výkon odvětrání ventilátoru: max. <b>420 m<sup>3</sup>/hod.</b></li> <li>▪ <b>kovový tukový filtr</b>, omyvatelný v myčce</li> <li>▪ 3 výkonové stupně</li> <li>▪ hlučnost při maximu normálního provozu <b>400 m<sup>3</sup>/hod.</b>: <b>52 dB (A)</b>, odpovídá <b>64 dB (A)</b> re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13</li> <li>▪ dekorační lišta není součástí dodávky</li> <li>▪ pro speciální závěsné skříňky</li> <li>▪ osvětlení pracovního místa 2x 80 W</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 435 × 556 × 273 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 435 × 556 × 273 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 322 × 598 × 280 mm



## Dokonale umyté nádobí je samozřejmostí. Ohromující je však rychlost, s jakou to dokáže

Myčky nádobí Siemens patří k těm nejrychlejší a nejušpurnějším a výsledek mytí je přitom dokonalý. Naším inženýrům to ovšem nestačilo. Proto vyvinuli generaci myček nádobí, která nastoluje zcela nová měřítka v rychlosti a důkladnosti mytí nádobí: řadu speedMatic. Tato inovativní konstrukční řada dosahuje nových dimenzí i ve vybavení. Siemens přichází v podobě příborové zásuvkyVario se třetí úrovní na ukládání příborů a malého nádobí. Nově vyvinutý dávkovací asistent se postará o cílené rozpouštění a stejnoměrné rozdělení mycích tablet. Vaši hosté budou ohromeni. A to nejen vnějším vzhledem myčky.

**Siemens. Seznamte se s budoucností.**

### Myčka nádobí předčí ruční mytí

Na rozdíl od stále ještě velmi rozšířeného mínění je použití myčky podstatně účinnější než ruční mytí nádobí. Myčky nádobí spotřebují podstatně méně vody, mycích prostředků a elektrické energie. Myčky nádobí z řady speedMatic spotřebují na jeden mycí cyklus jen 10\* litrů vody – na rozdíl od přibližně 40 litrů při ručním mytí nádobí. Tím ušetříte ročně asi 6600 litrů vody a přibližně 2200 Kč za elektrickou energii.

\*SN 56N580EU, SN 56N591EU, SN 56T590EU, SN 56T592EU, SX 56T590EU, SN 66N080EU, SN 66T091EU, SN66T092EU, SX66T091EU

### Ušetří vodu a elektrickou energii: spotřeba vody 10 litrů

Spotřeba vody byla u myček nádobí širokých 60 cm snížena v normovaném programu na 10 litrů. To znamená, že se musí ohřívat méně vody. Tak se ušetří nejen voda, nýbrž také elektrická energie. Jedno se ovšem nezměnilo – dokonalý výsledek mytí. Pro srovnání: před deseti lety spotřebovaly myčky nádobí ještě přibližně 30 litrů vody. Při průměrném počtu 220 mycích cyklů za rok se jedná o úsporu až 4400 litrů vody. To odpovídá asi 44 vanám plným vody.



### Větší flexibilitu zajistí třetí úroveň na vkládání nádobí: příborová zásuvkaVario

Příborová zásuvkaVario představuje dodatečnou úroveň na vkládání dalšího nádobí. Na rozdíl od běžných zásuvek na příbory umožňuje její speciální tvar nejen umístění příborů, ale také sběraček, salátových příborů a dokonce i malého nádobí, jako jsou například šálky na espresso. A jelikož se tak ve spodním koši nemusí nechávat místo na koš na příbory, vejde se tam nyní až 14 jídelních souprav.




### Čistota musí být vidět, ne slyšet: extrémně tichý chod

Myčky nádobí Siemens jsou vybaveny speciální zvukovou izolací a jsou proto zvláště tiché. Nově vyvinuté čerpadlo, kterým se odčerpává voda z myčky, rozpozná, kolik vody je uvnitř myčky, a jakmile je všechna voda odčerpána, ihned se vypne. Na konci programu se tak už neozývají žádné nepříjemné zvuky čerpadla. Nejtišší myčky Siemens vydávají jen 41 dB a jsou tak tišší než počítač.



### Optimální výsledek mytí jediným stiskem tlačítka: automatický program auto 45 °C–65 °C

Automatické myčky nádobí Siemens dosahují pomocí nejmodernější senzorové technologie dokonalé čistoty nádobí – bez jakýchkoliv „programových kouzel“. Po stisknutí speciálního automatického tlačítka auto 45 °C–65 °C zkontroluje aquaSensor znečištění vody a stanoví množství napouštěné vody a časový okamžik, kdy se napustí, a také teplotu mytí, aby nádobí bylo v co nejkratší době dokonale umyté.



# Světový rekordman v úspoře času: speedMatic se systémem sušení Zeolith®

Díky převratnému systému sušení Zeolith® trvá standardní program Eco 50 °C u modelů myček nádobí řady speedMatic SN 56T592EU a SN 66T092EU pouhých 125 min. To je činí absolutně nejrychlejšími myčkami nádobí na světě – a to při energetické spotřebě pouhých 0,98 kWh. A že i přes zkrácenou dobu mytí si nový model speedMatic zachovává ty nejlepší výsledky mytí, sušení a spotřeby energie (AAA), je přece samozřejmostí.




## Trvale efektivní sušení

Mezi úchvatné vlastnosti Zeolith® patří nejenom schopnost hydratace a dehydratace, ale i fakt, že se nikdy „neopotřebuje“ a jeho vlastnosti můžete využívat po celou dobu životnosti spotřebiče.

## energySave

Pomocí aktivace volitelné funkce energySave spotřebuje vaše nová speedMatic myčka nádobí se systémem Zeolith® ještě méně energie. Spotřeba energie se sníží z 0,98 kWh na neuvěřitelných 0,83 kWh – samozřejmě bez ztráty optimálních výsledků mytí.



## Regenerace minerálu

Pro regeneraci minerálu je nutné zvýšit jeho teplotu, k čemuž dochází během fáze mytí. Studený vzduch je odváděn z prostoru myčky, ohřát topným tělesem (umístěno pod zásobníkem na Zeolith®) a veden přímo skrz granulát. V této fázi se Zeolith® zbavuje vlhkosti, kterou nabral během fáze sušení, a začíná si ukládat tepelnou energii. Teplý a vlhký vzduch je opět veden zpět do vnitřního prostoru myčky.



## Fáze sušení

Na konci fáze sušení dochází k postupnému odpařování vody z nádobí. Tento vlhký vzduch je odváděn z vnitřního prostoru myčky a veden přímo do zásobníku s Zeolith® minerálem. V této fázi dochází k „pohlcení“ vlhkého vzduchu, který bude následně díky nahromaděné energii v minerálu ohřát. Suchý a teplý vzduch je opět veden zpět do vnitřního prostoru myčky, kde dokonale a ekonomicky usuší vaše nádobí. Tento proces sušení je nejen efektivnější, ale i rychlejší než známější kondenzační sušení.

### Rozvine plně sílu mycího prostředku: dávkovací asistent

Nejvíce používaným mycím prostředkem do myček nádobí jsou dnes kombinované tablety. Dosud byly myčky nádobí optimálně přizpůsobeny k použití práškového mycího prostředku. Tablety vypadly během mycího cyklu nekontrolovaně dovnitř myčky, a proto nemohly vždy plně rozvinout svůj účinek. Tato situace se s příchodem dávkovacího asistenta mění. Mycí tableta vypadne z přihrádky na mycí prostředek přímo do malé záchytné misky vpředu na vrchním koši na nádobí. Cílený proud vody rozpustí tabletu kontrolovaně a rychle. Mycí prostředek se rozdělí rovnoměrně po celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy optimálního výsledku mytí. I s dávkovacím asistentem můžete samozřejmě nadále používat práškové a gelové mycí prostředky.



### Neztrácejte čas: rychlý program 45 °C

Pomocí rychlého programu při teplotě 45 °C umyjete špinavé nádobí za pouhých 29 minut. To není jen extrémní rychlost. Výsledkem je zároveň také extrémní čistota. Při poloviční náplni nádobí docílíte i při tomto rekordním čase výsledku mytí třídy A.



29 minut

### Dvojnásobně rychlé mytí a sušení: varioSpeed

Proč byste měli čekat dlouho na čisté nádobí, když je můžete umýt dvojnásobně rychle? Zvolte požadovaný program a potom stiskněte navíc ještě tlačítko varioSpeed. A doba mytí se rázem zkrátí až o 50 %\*. Poloviční doba se ihned objeví na ukazateli zbytkového času. Potom vás očekává vždy optimální výsledek mytí: vaše nádobí bude dokonale umyté – a zároveň suché. Funkcí varioSpeed jsou vybaveny i myčky o šířce 45 cm.

\*Neplatí pro předmytí a rychlý program.



varioSpeed

### Dokonalý lesk a čistota: výměník tepla

Sklenice beze skvrn, hygienicky umyté – a to vše bez oblaků páry při otevření myčky na konci programu? To umožňuje výměník tepla, díky kterému se vaše nádobí usuší bez přívodu znečištěného vzduchu z okolí. Jde o velmi hygienické řešení, které zároveň šetří energii, protože teplota ohřáté mycí vody je použita v dalším chodu. Vodní kapky se nyní kondenzují na vnitřní straně myčky, a ne na nádobí.

### Automaticky dokonalý lesk u jakéhokoliv mycího prostředku: auto 3in1

Ať už použijete tablety, gelové nebo práškové mycí prostředky, myčky nádobí Siemens přizpůsobí mycí proces aktuálně použitému mycímu prostředku. Tato funkce zaručuje trvale optimální výsledek mytí a sušení, a to při velmi krátké době mytí.



auto3in1

### Záruka na škody způsobené vodou po celou dobu životnosti myčky: aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje jakýmkoliv škodám způsobeným vodou – ať už v přírodní hadici nebo vinou netěsnosti ve vlastním spotřebiči. Za tuto spolehlivou bezpečnost ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky nádobí.



aquaStop®

### Shora šetrně, zdola pod vysokým tlakem: intensiveZone

Silně zašpiněné hrnce a pánve můžete klidně mýt společně s choulostivými sklenicemi. Zapnutí funkce „intensiveZone“ zajistí u všech mycích programů o 20 % silnější tlak při ostříkávání a vyšší teplotu ve spodním koši – tak se bez problémů rozpustí i houževnaté nečistoty. Zato ve vrchním koši zůstane příslušný zvolený program beze změn a choulostivé nádobí se nadále myje šetrně. Tak je zaručen dokonalý výsledek mytí různých nádobí najednou.



intensiveZone

### Dokonalá čistota: speciální funkce hygiena

Speciální funkce hygiena díky zvýšené teplotě sušení odstraní až 99,9 % všech bakterií a jejich zárodků. Nezávisle na zvoleném programu je během fáze sušení přidána ještě jedna ohřevná fáze při 70 °C. Tato dodatečná funkce je ideální pro mytí nádobí se zvláštními požadavky na hygienu, jako jsou např. dětské lahvičky anebo kuchyňská prkénka z umělé hmoty.



hygiena

### Zabezpečení a ochrana: elektronická blokáce tlačítek


Podržte čtyři sekundy stisknuté tlačítko dětské pojistky – a vaše myčka bude zabezpečená před dětskýma rukama nebo před nechtěným dotykem tlačítek. Kromě toho jsou některé myčky vybaveny ještě mechanickou dětskou pojistkou. Ta zabraňuje otevření dvířek myčky během mycího cyklu.



dětská pojistka

### Jak umýt rychle jen pár kousků nádobí: tlačítko na poloviční náplň

Když už jsou hosté u vás na návštěvě, může se stát, že vám budou najednou chybět další sklenice a šálky. V takovém případě je dobré, když nemusíte čekat, až bude myčka plná. Stiskněte zkrátka tlačítko na poloviční náplň a nádobí se hned může začít plnou silou mýt – a spotřeba vody a energie bude přitom podstatně nižší a doba mytí kratší.



náplň

### V zájmu větší flexibility: koše vario

O dostatečnou flexibilitu při ukládání nádobí se postarají u třech košů vario tři sklopné a dělitelné etažéry ve vrchním koši a po dvou řadách sklopných trnů ve vrchním i ve spodním koši. Systém rackMatic umožňuje kromě toho nastavení tří různých výšek vrchního koše.

### V zájmu ještě větší flexibility: koše varioFlex

Koše varioFlex se vyznačují třemi sklopnými a dělitelnými etažéry a dvěma řadami sklopných trnů ve vrchním koši. Ve spodním koši zvyšují flexibilitu další čtyři řady sklopných trnů. Madla na vrchním i spodním koši usnadňují jejich vysunutí. U vrchního koše lze pomocí systému rackMatic nastavit tři různé výšky.

### V zájmu maximální flexibility: koše varioFlexPlus

Větší flexibilita není možná: tři sklopné a dělitelné etažéry ve vrchním koši a po šesti řadách sklopných trnů ve vrchním i spodním koši umožňují maximální flexibilitu při ukládání nádobí do myčky. Ve spodním koši umožňují opěrky umístění sklenic ve dvou řadách, zvýšená zadní stěna zajišťuje ochranu choulostivých sklenic. Držadla vrchního a spodního koše s metalízovým povrchem nejsou požitkem jen pro ruce, ale i pro oči. U vrchního koše lze samozřejmě pomocí systému rackMatic nastavit tři různé výšky.



varioFlexPlus

### Snadná změna výšky – i při plném zatížení: trojnásobný systém rackMatic s plným výjezdem

Abyste mohli do myčky vložit velké množství nádobí, můžete u vrchního koše nastavit pomocí systému rackMatic tři různé výšky. A to i při plném zatížení nádobím. Stiskněte příslušné páčky po stranách vrchního koše a koš se ihned spustí dolů. Když chcete koš znovu přesunout do vyšší polohy, opatrně ho po obou stranách zvedněte. Tak se kromě běžného nádobí, příborů a sklenic vejdou do obou košů i velké hrnce a talíře.



rackMatic







# Vestavné myčky speedMatic – 60 cm

Vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
<p><b>NOVINKA</b></p>		
<b>SN 56T592EU nerez</b> <b>42 000 Kč</b>	<b>SN 56T590EU nerez</b> <b>40 000 Kč</b>	<b>SN 56M591EU nerez</b> <b>37 800 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAA</li> <li>▪ mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>▪ spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>0,98 kWh</b> el. energie, <b>10 l</b> vody, <b>125 min.</b></li> <li>▪ aquaSensor III</li> <li>▪ senzor naplnění</li> <li>▪ aquaStop se zárukou</li> <li>▪ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, energySave</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ textový displej v češtině</li> <li>▪ <b>příborová zásuvka vario</b></li> <li>▪ varioFlexPlus stříbrné mycí koše</li> <li>▪ 3nás. rackMatic</li> <li>▪ piezoTouchControl ovládání shora</li> <li>▪ emotionLight</li> <li>▪ akustický signál ukončení programu</li> <li>▪ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>▪ náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>▪ hlučnost: <b>42 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAA</li> <li>▪ mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>▪ spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>0,98 kWh</b> el. energie, <b>10 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>▪ aquaSensor III</li> <li>▪ senzor naplnění</li> <li>▪ aquaStop se zárukou</li> <li>▪ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, hygienaPlus</li> <li>▪ dávkovací asistent / výměník tepla</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ textový displej v češtině</li> <li>▪ <b>příborová zásuvka Vario</b></li> <li>▪ varioFlexPlus stříbrné mycí koše</li> <li>▪ 3nás. rackMatic</li> <li>▪ piezoTouchControl ovládání shora</li> <li>▪ akustický signál ukončení programu</li> <li>▪ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>▪ náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>▪ hlučnost: <b>41 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAA</li> <li>▪ mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>▪ spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>▪ aquaSensor III</li> <li>▪ senzor naplnění</li> <li>▪ aquaStop se zárukou</li> <li>▪ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, hygienaPlus</li> <li>▪ dávkovací asistent / výměník tepla</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ multi-displej</li> <li>▪ <b>příborová zásuvka Vario</b></li> <li>▪ varioFlexPlus stříbrné mycí koše</li> <li>▪ 3nás. rackMatic</li> <li>▪ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace tlačítek / zamezení otevření spotřebiče</li> <li>▪ náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>▪ hlučnost: <b>42 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul> <p>od 11/09 SN 56N591EU: 10 l/0,98 kWh </p>
<b>Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm</b>







Vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
		<p><b>NOVINKA</b></p>
<b>SN 56M580EU nerez</b> <b>30 000 Kč</b>	<b>SN 55M531EU nerez</b> <b>26 500 Kč</b>	<b>SN 55M504EU nerez</b> <b>24 000 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAA</li> <li>▪ mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>▪ spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>▪ aquaSensor III</li> <li>▪ senzor naplnění</li> <li>▪ aquaStop se zárukou</li> <li>▪ speciální funkce: varioSpeed, poloviční náplň</li> <li>▪ dávkovací asistent</li> <li>▪ výměník tepla</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ displej</li> <li>▪ <b>příborová zásuvka Vario</b></li> <li>▪ varioFlex stříbrné mycí koše</li> <li>▪ 3nás. rackMatic</li> <li>▪ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace tlačítek / zamezení otevření spotřebiče</li> <li>▪ náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>▪ hlučnost: <b>44 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul> <p>od 11/09 SN 56N580EU: 10 l/0,98 kWh </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAA</li> <li>▪ mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>▪ spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>▪ aquaSensor III</li> <li>▪ senzor naplnění</li> <li>▪ aquaStop se zárukou</li> <li>▪ speciální funkce: varioSpeed, poloviční náplň</li> <li>▪ dávkovací asistent</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ displej</li> <li>▪ varioFlex stříbrné mycí koše</li> <li>▪ 3nás. rackMatic</li> <li>▪ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace tlačítek / zamezení otevření spotřebiče</li> <li>▪ náplň: <b>13 jídelních souprav</b></li> <li>▪ hlučnost: <b>48 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAA</li> <li>▪ mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>▪ spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>▪ aquaSensor III</li> <li>▪ senzor naplnění</li> <li>▪ aquaStop se zárukou</li> <li>▪ speciální funkce: varioSpeed</li> <li>▪ dávkovací asistent</li> <li>▪ systém šetrného mytí skla</li> <li>▪ displej</li> <li>▪ vario stříbrné mycí koše</li> <li>▪ 3nás. rackMatic</li> <li>▪ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace tlačítek / zamezení otevření spotřebiče</li> <li>▪ náplň: <b>12 jídelních souprav</b></li> <li>▪ hlučnost: <b>46 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm</b>

## Vestavné myčky – 60 cm




## Vestavná myčka – 45 cm

Vestavná myčka, 60 cm	Vestavná myčka, 60 cm	Vestavná myčka, 45 cm
 	 	 
SE 54M567EU nerez <b>23 400 Kč</b>	SE 55E556EU nerez <b>20 700 Kč</b>	SF 54T554EU nerez <b>25 300 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: 1,05 kWh el. energie, 13 l vody, 140 min.</li> <li>aquaSensor III</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed</li> <li>displej</li> <li>varioPlus koše</li> <li>rackMatic</li> <li>dětská pojistka: elektronická deaktivace tlačítek</li> <li>polinox</li> <li>náplň: 12 jídelních souprav</li> <li>hlučnost: 48 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: 1,05 kWh el. energie, 13 l vody, 140 min.</li> <li>aquaSensor III</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>displej</li> <li>výškové nastavitelný horní koš</li> <li>polinox</li> <li>náplň: 12 jídelních souprav</li> <li>hlučnost: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: 0,8 kWh el. energie, 11 l vody, 140 min.</li> <li>výměník tepla</li> <li>aquaSensor III</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed</li> <li>varioPlus koše</li> <li>multi-displej</li> <li>2nás. dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče / elektronická deaktivace tlačítek</li> <li>časová předvolba 1–19 hod.</li> <li>náplň: 9 jídelních souprav</li> <li>hlučnost: 45 dB (re 1 pW)</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 810–870 × 600 × 570 mm	Rozměry pro vestavbu: 810–860 × 600 × 570 mm	Rozměry pro vestavbu: 810–870 × 450 × 570 mm




## Plně vestavné myčky, 45 cm

Vestavná myčka, 45 cm	Plně vestavná myčka, 45 cm	Plně vestavná myčka, 45 cm
 	 	 
SF 55M553EU nerez <b>21 000 Kč</b>	SF 64T353EU <b>28 300 Kč</b>	SF 64M350EU <b>19 000 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: 0,8 kWh el. energie, 11 l vody, 140 min.</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed</li> <li>displej</li> <li>dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>náplň: 9 jídelních souprav</li> <li>hlučnost: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: 0,80 kWh el. energie, 11 l vody, 140 min.</li> <li>výměník tepla</li> <li>aquaSensor III</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed</li> <li>varioPlus koše</li> <li>rackMatic</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>displej</li> <li>náplň: 9 jídelních souprav</li> <li>hlučnost: 47 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: 0,80 kWh el. energie, 13 l vody, 140 min.</li> <li>výměník tepla</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>časová předvolba 3, 6, 9 hod.</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>LED-ukazatel průběhu programu</li> <li>náplň: 9 jídelních souprav</li> <li>hlučnost: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 810–870 × 450 × 570 mm	Rozměry pro vestavbu: 810–870 × 450 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 810–870 × 450 × 550 mm

# Plně vestavné myčky speedMatic – 60 cm


Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm
 <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>auto3in1</li> <li>příborová zásuvka Vario</li> <li>varioFlexPlus</li> <li>rackMatic</li> <li>varioSpeed</li> <li>náplň</li> <li>IntensiveZone</li> <li>Zeolith® sušení</li> <li>energySave</li> <li>dětská pojistka</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>auto3in1</li> <li>příborová zásuvka Vario</li> <li>varioFlexPlus</li> <li>rackMatic</li> <li>varioSpeed</li> <li>náplň</li> <li>IntensiveZone</li> <li>hygiéna</li> <li>dětská pojistka</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>auto3in1</li> <li>příborová zásuvka Vario</li> <li>varioFlex</li> <li>rackMatic</li> <li>varioSpeed</li> <li>náplň</li> <li>dětská pojistka</li> </ul>
SN 66T092EU	SN 66T091EU	SN 66M080EU
<b>42 000 Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>36 000 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>0,98 kWh</b> el. energie, <b>10 l</b> vody, <b>125 min.</b></li> <li>aquaSenzor III</li> <li>senzor naplnění</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, energySave</li> <li>systém sušení Zeolith®</li> <li>dávkovací asistent / výměník tepla</li> <li>systém šetrného mytí skla</li> <li>textový displej v češtině</li> <li><b>příborová zásuvka Vario</b></li> <li>varioFlexPlus stříbrné mycí koše</li> <li>3nás. rackMatic</li> <li>piezoTouchControl ovládání shora</li> <li>emotionLight, infoLight</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>hlučnost: <b>42 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>0,98 kWh</b> el. energie, <b>10 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>aquaSenzor III</li> <li>senzor naplnění</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, hygiénaPlus</li> <li>dávkovací asistent / výměník tepla</li> <li>systém šetrného mytí skla</li> <li>displej</li> <li>elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla</li> <li><b>příborová zásuvka Vario</b></li> <li>varioFlexPlus stříbrné mycí koše</li> <li>3nás. rackMatic</li> <li>piezoTouchControl ovládání shora</li> <li>infoLight</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>hlučnost: <b>41 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, jemný 40 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>aquaSenzor III</li> <li>senzor naplnění</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed, poloviční náplň</li> <li>dávkovací asistent / výměník tepla</li> <li>systém šetrného mytí skla</li> <li>displej</li> <li>elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla</li> <li><b>příborová zásuvka Vario</b></li> <li>varioFlex stříbrné mycí koše</li> <li>3nás. rackMatic</li> <li>infoLight</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>náplň: <b>14 jídelních souprav</b></li> <li>hlučnost: <b>44 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm

## Plně vestavná myčka

Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm	Plně vestavná myčka, 60 cm
 <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>auto3in1</li> <li>varioFlex</li> <li>rackMatic</li> <li>varioSpeed</li> <li>náplň</li> <li>dětská pojistka</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>auto3in1</li> <li>rackMatic</li> <li>varioSpeed</li> <li>dětská pojistka</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®</li> <li>auto3in1</li> <li>varioSpeed</li> </ul>
SN 65M030EU	SN 65M000EU	SE 64M364EU
<b>28 900 Kč</b>	<b>27 500 Kč</b>	<b>22 000 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>aquaSenzor III</li> <li>senzor naplnění</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed, poloviční náplň</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>systém šetrného mytí skla</li> <li>displej</li> <li>elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla</li> <li>varioFlex stříbrné mycí koše</li> <li>3nás. rackMatic</li> <li>infoLight</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>náplň: <b>13 jídelních souprav</b></li> <li>hlučnost: <b>48 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>12 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>aquaSenzor III</li> <li>senzor naplnění</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed</li> <li>dávkovací asistent</li> <li>systém šetrného mytí skla</li> <li>displej</li> <li>elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla</li> <li>vario stříbrné mycí koše</li> <li>3nás. rackMatic</li> <li>infoLight</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče</li> <li>náplň: <b>13 jídelních souprav</b></li> <li>hlučnost: <b>48 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AAA</li> <li>mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C</li> <li>spotřeba v programu Eco 50 °C: <b>1,05 kWh</b> el. energie, <b>13 l</b> vody, <b>140 min.</b></li> <li>aquaSenzor III</li> <li>aquaStop se zárukou</li> <li>speciální funkce: varioSpeed</li> <li>displej</li> <li>varioPlus koše</li> <li>rackMatic</li> <li>polinox</li> <li>akustický signál ukončení programu</li> <li>náplň: <b>12 jídelních souprav</b></li> <li>hlučnost: <b>49 dB</b> (re 1 pW)</li> </ul>
Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm	Rozměry pro vestavbu: 810–860 × 600 × 550 mm

# Vestavné myčky speedMatic, vestavná výška 86,5–92,5 cm

## Myčky v té „nejvyšší“ formě

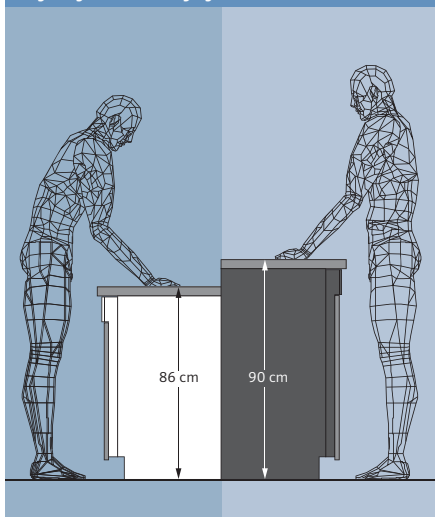


Máte pracovní desku ve výšce 92 cm a chcete pod ni vestavit myčku, aniž byste museli složitě nastavovat korpus a sokl? Díky velkoprostorové myčce s možností regulovatelné vestavné výšky od 86,5 do 92,5 cm to jde velice jednoduše a elegantně. A nejenom design je její předností: velkoprostorová myčka plně využívá celý mycí prostor a vy díky ní můžete nyní bez problémů mýt i talíře o průměru 35 cm. Pracovní výška až 92 cm vám umožní pohodlnější a komfortnější práci bez bolavých zad.

81,5cm <sup>5cm</sup> 86,5cm

Díky výškově nastavitelnému hornímu koši můžete ve spodním koši umývat talíře o průměru až 35 cm – a to nedokáže každý.

### Velikost talířů



## Vestavná myčka speedMatic, 60 cm



SX 56T590EU nerez

42 400 Kč

- AAA
- mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: **0,98 kWh** el. energie, **10 l** vody, 140 min.
- aquaSensor III
- senzor naplnění
- aquaStop se zárukou
- speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, hygienaPlus
- dávkovací asistent
- výměník tepla
- systém šetrného mytí skla
- textový displej v češtině
- **příborová zásuvka Vario**
- varioFlexPlus stříbrné mycí koše
- 3nás. rackMatic
- piezoTouchControl ovládání shora
- emotionLight
- akustický signál ukončení programu
- dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
- náplň: **14 jídelních souprav**
- hlučnost: **42 dB** (re 1 pW)

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 573 mm

## Vestavná myčka speedMatic, 60 cm



SX 55M531EU nerez

30 500 Kč

- AAA
- mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, přemytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: **1,05 kWh** el. energie, **12 l** vody, 140 min.
- aquaSensor III
- senzor naplnění
- aquaStop se zárukou
- speciální funkce: varioSpeed, poloviční náplň
- dávkovací asistent
- systém šetrného mytí skla
- displej
- varioFlex stříbrné mycí koše
- 3nás. rackMatic
- 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
- náplň: **13 jídelních souprav**
- hlučnost: **48 dB** (re 1 pW)

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 573 mm

## Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm




SX 66T091EU

44 000 Kč

- AAA
- mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: **0,98 kWh** el. energie, **10 l** vody, 140 min.
- aquaSensor III
- senzor naplnění
- aquaStop se zárukou
- speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone, poloviční náplň, hygienaPlus
- dávkovací asistent / výměník tepla
- systém šetrného mytí skla
- displej
- elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
- **příborová zásuvka Vario**
- varioFlexPlus stříbrné mycí koše
- 3nás. rackMatic
- piezoTouchControl ovládání shora
- infoLight
- akustický signál ukončení programu
- dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
- náplň: **14 jídelních souprav**
- hlučnost: **41 dB** (re 1 pW)

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 550 mm

## Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm

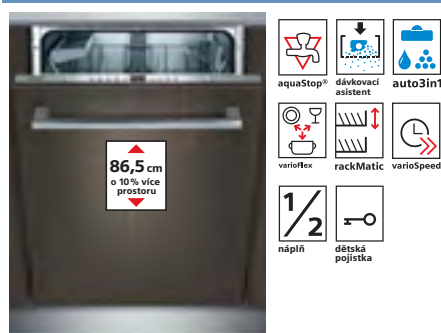

SX 65M030EU

31 800 Kč

- AAA
- mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: **1,05 kWh** el. energie, **12 l** vody, 140 min.
- aquaSensor III
- senzor naplnění
- aquaStop se zárukou
- speciální funkce: varioSpeed, poloviční náplň
- dávkovací asistent
- systém šetrného mytí skla
- displej
- elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
- varioFlex stříbrné mycí koše
- 3nás. rackMatic
- infoLight
- akustický signál ukončení programu
- dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
- náplň: **13 jídelních souprav**
- hlučnost: **48 dB** (re 1 pW)

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 550 mm



#### vitaFresh:

Dobrá chladnička to pozná – při teplotách blízko 0 °C zůstávají čerstvé potraviny déle čerstvé. Přesněji řečeno 3x tak déle. Ale nejen teplota, ale i vlhkost vzduchu hraje zde svoji roli. Tak budou např. ryby, drůbež či maso optimálně skladovány při nízké vlhkosti vzduchu. Ovoce a zelenina naopak potřebují vyšší vlhkost vzduchu, a tím si zachovávají vitamíny a živiny. Proto jsou moderní chladničky Siemens vybaveny dokonce dvěma vitaFresh zónami blízko 0 °C.



vitaFresh

#### Více hygieny v chladničce: antiBacteria

Chladničky Siemens vás díky systému antiBacteria chrání před bakteriemi. Vnitřní stěny chladničky jsou potaženy speciální anorganickou složkou na bázi stříbra a zůstanou vždy, i při kontaktu s nakaženými potravinami, hygienicky čisté.



antiBacteria-System

#### allFrost technika

Tento systém znamená chladicí zařízení pro každou mrazicí zásuvku. To umožňuje zamrazit a skladovat potraviny rovnoměrně ve všech rovinách. Potraviny už nemusíte přesouvat, když chcete přidat nové.

#### Dynamické chlazení

Při použití vnitřního ventilátoru se docílí všeobecně rychlejšího chlazení na všech chladicích úrovních, zároveň dochází k menšímu kolísání teplot. Kromě toho se po otevření a zavření dveří znovu rychle dosahuje nastavená teplota. Vytvářejí se tak trvale ideální podmínky pro choulostivé vitamíny a živiny a zároveň je zaručena svěžest a chuť potravin.

#### noFrost

Technologie noFrost zajišťuje konstantní proudění chladného vzduchu a prochlazování polic v přístroji. Tímto je v celé chladničce udržována stejná teplota, nedochází k teplotním výkyvům a potraviny udržují déle čerstvost a aroma, pro které jste si je tak oblíbili. V mrazicí části se potraviny či obaly navzájem na sebe nenamrazují, led či drobné ovoce lze lehce od sebe oddělit. Dalším benefitem je větší skladovací prostor – na stěnách se neusazuje led a je možné využít celý prostor mrazáku. Automatický systém odmrazování zabráňuje energetickým ztrátám, ke kterým dochází při námraze chladicího zařízení. To šetří čas i peníze.



noFrost







#### Elektronická regulace teploty

Elektronika v kombinaci chladnička/mraznička řídí a kontroluje celkový oběh chladného vzduchu. Digitální kontrolní centrum na horní hraně ukazuje jasně a přehledně všechny funkce. Elektronikou lze navíc regulovat teploty v každém chladicím prostoru s přesností na 1 °C. Tlačítkem „superchlazení“ se teploty v chladicím prostoru rychle sníží na +2 °C, pokud chcete do chladničky vložit čerstvé teplejší potraviny. Redukuje se tak nežádoucí odběr chladu z již zchlazených potravin. Nejpозději po šesti hodinách se tato funkce automaticky vypne. Aby byl odběr chladu z vašich již zmrazených potravin pouze minimální, stiskněte tlačítko „supermrazení“ o 24 hodin dříve, než budete vkládat další potraviny ke zmrazení. Teplota vnitřního prostoru se pak sníží automaticky. Pokud jste zapoměli tlačítko „supermrazení“ vypnout, žádný problém. Spotřebič to udělá automaticky za vás. Mrazicí přístroj vybavený alarmem vám oznámí optickým a akustickým signálem, pokud by teplota mrazicího prostoru příliš stoupla.




# Chladničky a kombinace







Kombinace chladnička/mraznička	Kombinace chladnička/mraznička	Kombinace chladnička/mraznička
 <div data-bbox="486 197 550 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="486 286 550 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="957 197 1021 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="957 286 1021 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="1428 197 1492 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="1428 286 1492 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>
<p><b>KI 34SA50 antiBacteria 32 500 Kč</b></p>	<p><b>KI 38VA50 antiBacteria 27 700 Kč</b></p>	<p><b>KI 34VA50IE antiBacteria 26 800 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: 277 l</li> <li>spotřeba: 295 kWh</li> <li>elektronická regulace teploty – digitální displej</li> <li>nahore: chladicí prostor 205 l</li> <li>dole: <b>****</b> mrazicí prostor 72 l (–18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.</li> <li>doba skladování při poruše: 24 hod.</li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: 285 l</li> <li>spotřeba: 280 kWh</li> <li>elektronická regulace teploty – LED displej</li> <li>nahore: chladicí prostor 222 l</li> <li>dole: <b>****</b> mrazicí prostor 63 l (–18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: 6 kg / 24 hod.</li> <li>doba skladování při poruše: 22 h</li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: 276 l</li> <li>spotřeba: 281 kWh</li> <li>elektronická regulace teploty – LED displej</li> <li>nahore: chladicí prostor 204 l</li> <li>dole: <b>****</b> mrazicí prostor 72 l (–18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: 6 kg / 24 hod.</li> <li>doba skladování při poruše: 24 hod.</li> <li>ploché panty</li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>
Kombinace chladnička/mraznička	Kombinace chladnička/mraznička	Kombinace chladnička/mraznička
 <div data-bbox="486 1211 550 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="486 1301 550 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="957 1211 1021 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="957 1301 1021 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div> <div data-bbox="885 1400 1021 1444"> <p><b>NOVINKA</b></p> </div>	 <div data-bbox="1428 1211 1492 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="1428 1301 1492 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div> <div data-bbox="1348 1400 1484 1444"> <p><b>NOVINKA</b></p> </div>
<p><b>KI 34VA20FF antiBacteria 25 800 Kč</b></p>	<p><b>KI 38VA20 antiBacteria 22 500 Kč</b></p>	<p><b>KI 34VV01 antiBacteria 21 500 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: 276 l</li> <li>spotřeba energie: 281 kWh</li> <li>elektronická regulace teploty – LED displej</li> <li>nahore: chladicí prostor 204 l</li> <li>dole: <b>****</b> mrazicí prostor 72 l (–18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: 6 kg / 24 hod.</li> <li>doba skladování při poruše: 24 hod.</li> <li>pojezdy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: 285 l</li> <li>spotřeba energie: 280 kWh</li> <li>elektronická regulace teploty – LED displej</li> <li>nahore: chladicí prostor 222 l</li> <li>dole: <b>****</b> prostor 63 l (–18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: 6 kg / 24 h</li> <li>doba skladování při poruše: 22 h</li> <li>pojezdy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: 274 l</li> <li>spotřeba energie: 317 kWh</li> <li>elektromechanická regulace teploty</li> <li>nahore: chladicí prostor 203 l</li> <li>dole: <b>****</b> mrazicí prostor 71 l (–18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: 3,5 kg / 24 hod.</li> <li>doba skladování při poruše: 16 hod.</li> <li>pojezdy</li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>

# Chladničky a kombinace




Chladicí automat s mrazícím prostorem	Chladicí automat s mrazícím prostorem	Chladicí automat vitaFresh s mrazícím prostorem
 <div data-bbox="491 197 552 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="491 286 552 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="959 197 1019 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="959 286 1019 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="1433 197 1493 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A++</b></p> </div> <div data-bbox="1433 286 1493 376"> <p><b>vitaFresh</b></p> </div> <div data-bbox="1433 387 1493 477"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div> <div data-bbox="1433 488 1493 544"> </div>
<p><b>KI 38LA50 antiBacteria 31 000 Kč</b></p>	<p><b>KI 24LA50 antiBacteria 22 900 Kč</b></p>	<p><b>KI 25FA60 antiBacteria 34 200 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>280 l</b></li> <li>spotřeba: <b>259 kWh</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li><b>nahoře: * ** ** *</b> mrazící prostor <b>36 l</b> (-18 °C a méně)</li> <li>mrazící kapacita: <b>3 kg / 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>18 hod.</b></li> <li><b>dole:</b> chladicí prostor <b>246 l</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>206 l</b></li> <li>spotřeba: <b>224 kWh</b></li> <li><b>nahoře: * ** ** *</b> mrazící prostor <b>17 l</b> (-18 °C a méně)</li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li>mrazící kapacita: <b>2 kg / 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>12 hod.</b></li> <li><b>dole:</b> chladicí prostor <b>189 l</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem: <b>211 l</b></li> <li>spotřeba: <b>181 kWh</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>digitální displej</b></li> <li><b>nahoře: * ** ** *</b> mrazící prostor: <b>17 l</b></li> <li><b>uprostřed:</b> chladicí prostor: <b>134 l</b></li> <li><b>dole:</b> vitaFresh zóna: <b>60 l</b> z toho: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 vitaFresh zóna „orosená“ na teleskopickém výšuvu a regulací vlhkosti (15 l – vlhkost cca 95 %)</li> <li>– 2 vitaFresh zóny „suchá“ na teleskopickém výšuvu (45 l – vlhkost cca 50 %)</li> </ul> </li> <li>ploché panty</li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1400 × 560 × 550 mm</b></p>
Chladicí automat	Chladicí automat	Chladicí automat s vitaFresh
 <div data-bbox="491 1211 552 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="491 1301 552 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div> <div data-bbox="411 1402 547 1440"> <p><b>NOVINKA</b></p> </div>	 <div data-bbox="959 1211 1019 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="959 1301 1019 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="1433 1211 1493 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A+</b></p> </div> <div data-bbox="1433 1301 1493 1391"> <p><b>vitaFresh</b></p> </div> <div data-bbox="1433 1402 1493 1491"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div> <div data-bbox="1433 1503 1493 1626"> </div>
<p><b>KI 38RA50 antiBacteria 29 000 Kč</b></p>	<p><b>KI 24RA50 antiBacteria 21 200 Kč</b></p>	<p><b>KI 26FA50 antiBacteria 29 500 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>308 l</b></li> <li>spotřeba: <b>142 kWh</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li>chladicí prostor: <b>308 l</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>226 l</b></li> <li>spotřeba: <b>131 kWh</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>192 l</b></li> <li>spotřeba: <b>146 kWh</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>digitální displej</b></li> <li><b>nahoře:</b> chladicí prostor <b>132 l</b> (+4 °C až +8 °C)</li> <li><b>dole:</b> zóna vitaFresh <b>0 °C</b>, <b>59 l</b> z toho: <b>44 l</b> „suché“, <b>15 l</b> „orosené“</li> <li>ploché panty</li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm</b></p>

# Chladničky a kombinace, mrazáky

Chladicí automat s mrazicím prostorem	Chladicí automat s mrazicím prostorem	Vestavný mrazák
 	 	 
<b>KI 18LA50 antiBacteria</b> <b>20 000 Kč</b>	<b>KU 15LA50 antiBacteria</b> <b>20 000 Kč</b>	<b>GI 18DA50</b> <b>18 300 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem: <b>134 l</b></li> <li>spotřeba: <b>193 kWh</b></li> <li><b>nahoře:</b> * ** ** mrazicí prostor: <b>17 l</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li>mrazicí kapacita: <b>2 kg / 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>12 hod.</b></li> <li><b>dole:</b> chladicí prostor: <b>117 l</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>125 l</b></li> <li>spotřeba: <b>173 kWh</b></li> <li><b>nahoře:</b> * ** ** mrazicí prostor <b>15 l</b> (-18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: <b>2 kg / 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>12 hod.</b></li> <li><b>dole:</b> chladicí prostor <b>110 l</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem mrazicího prostoru: <b>98 l</b> * ** ** (-18 °C a méně)</li> <li>spotřeba: <b>194 kWh</b></li> <li>mrazicí kapacita: <b>12 kg / 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>25 hod.</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 880 × 560 × 550 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 820 × 600 × 550 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 880 × 560 × 550 mm

Chladicí automat	Chladicí automat	Vestavný mrazák
 	 	 
<b>KI 18RA50 antiBacteria</b> <b>18 000 Kč</b>	<b>KU 15RA50 antiBacteria</b> <b>20 000 Kč</b>	<b>GU 15DA40</b> <b>21 800 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>153 l</b></li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li>spotřeba: <b>122 kWh</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>141 l</b></li> <li>spotřeba: <b>118 kWh</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem mrazicího prostoru: <b>93 l</b> * ** ** (-18 °C a méně)</li> <li>spotřeba: <b>208 kWh</b></li> <li>mrazicí kapacita: <b>12 kg / 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>24 hod.</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 880 × 560 × 550 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 820 × 600 × 550 mm	<b>Rozměry pro vestavbu:</b> 820 × 560 × 550 mm










# Vinotéky

Vestavná vinotéka	Vestavná vinotéka	Vinotéka
 <div data-bbox="488 197 552 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="488 286 552 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="960 197 1024 264"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="960 286 1024 376"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	
<p><b>KF 18WA43 antiBacteria 43 600 Kč</b></p>	<p><b>KF 24WA41 antiBacteria 50 600 Kč</b></p>	<p><b>KS 38WA40 59 990 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ skleněné dveře bez rámu s dvojitou izolací a nerezovým tyčovým madlem</li> <li>▪ užitný objem celkem: <b>150 l</b></li> <li>▪ spotřeba: <b>146 kWh</b></li> <li>▪ regulovatelná teplota od +6 °C do +14 °C</li> <li>▪ 4 odkládací plochy na lahve, z toho 3 výškově nastavitelné pro uložení až 32 lahví à 0,75 l nebo 9 lahví à 0,75 l + 19 lahví à 1,0 l</li> <li>▪ stříbrný vnitřní prostor</li> <li>▪ <b>touchLight</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>závěs dveří vlevo</b></li> <li>▪ skleněné dveře bez rámu s dvojitou izolací a nerezovým tyčovým madlem</li> <li>▪ užitný objem celkem: <b>217 l</b></li> <li>▪ spotřeba: <b>171 kWh</b></li> <li>▪ regulovatelná teplota od +6 °C do +14 °C</li> <li>▪ 6 odkládacích ploch na lahve, z toho 5 výškově nastavitelných pro uložení až 63 lahví à 0,75 l</li> <li>▪ <b>stříbrný vnitřní prostor</b></li> <li>▪ <b>touchLight</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>závěs dveří vpravo, nelze změnit</b></li> <li>▪ skleněné dveře s nerezovým tyčovým madlem</li> <li>▪ užitný objem celkem: <b>368 l</b></li> <li>▪ spotřeba: <b>212 kWh</b></li> <li>▪ regulovatelná teplota od +5 °C do +22 °C</li> <li>▪ 5 odkládacích ploch pro uložení až 107 lahví à 0,75 l nebo 79 lahví à 1 l</li> <li>▪ aktivní uhlíkový filtr pro přívod čerstvého vzduchu</li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry spotřebiče: 1860 × 600 × 660 mm</b></p>





Vestavná vinotéka	Vestavná vinotéka
 <div data-bbox="488 1211 552 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="488 1301 552 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>	 <div data-bbox="960 1211 1024 1279"> <p>Třída spotřeby energie <b>A</b></p> </div> <div data-bbox="960 1301 1024 1391"> <p><b>ANTI BACTERIA</b> antiBacteria-System</p> </div>
<p><b>KF 18WA42 antiBacteria 43 600 Kč</b></p>	<p><b>KF 24WA40 antiBacteria 50 600 Kč</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>závěs dveří vpravo</b></li> <li>▪ skleněné dveře bez rámu s dvojitou izolací a nerezovým tyčovým madlem</li> <li>▪ užitný objem celkem: <b>150 l</b></li> <li>▪ spotřeba: <b>146 kWh</b></li> <li>▪ regulovatelná teplota od +6 °C do +14 °C</li> <li>▪ 4 odkládací plochy na lahve, z toho 3 výškově nastavitelné pro uložení až 32 lahví à 0,75 l nebo 9 lahví à 0,75 l + 19 lahví à 1,0 l</li> <li>▪ <b>stříbrný vnitřní prostor</b></li> <li>▪ <b>touchLight</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>závěs dveří vpravo</b></li> <li>▪ skleněné dveře bez rámu s dvojitou izolací a nerezovým tyčovým madlem</li> <li>▪ užitný objem celkem: <b>217 l</b></li> <li>▪ spotřeba: <b>171 kWh</b></li> <li>▪ regulovatelná teplota od +6 °C do +14 °C</li> <li>▪ 6 odkládacích ploch na lahve, z toho 5 výškově nastavitelných pro uložení až 63 lahví à 0,75 l</li> <li>▪ <b>stříbrný vnitřní prostor</b></li> <li>▪ <b>touchLight</b></li> </ul>
<p><b>Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm</b></p>	<p><b>Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm</b></p>




## Americká kombinace side by side

Americká kombinace side by side	Americká kombinace side by side	Americká kombinace side by side
 <p>     <b>noFrost</b> </p>	 <p>     <b>noFrost</b> </p>	 <p>     <b>noFrost</b> </p>
<b>KA 62DP90 antiBacteria 67 990 Kč</b>	<b>KA 63DA70 antiBacteria 64 990 Kč</b>	<b>KA 62DA70 antiBacteria 59 990 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ výrobek ledu, ledové tříště, pitná voda</li> <li>▪ celonerezové provedení</li> <li>▪ optický a akustický varovný systém s memory funkcí</li> <li>▪ holiday a eco mode</li> <li>▪ užitečný objem celkem: 541 l</li> <li>▪ spotřeba: 467 kWh</li> <li>▪ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej</li> </ul> <p><b>vpravo: chladicí prostor: 335 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ multiAirflow systém</li> <li>▪ automatické odtávání</li> <li>▪ 1 freshProtectbox na teleskopických pojezdech (19 l)</li> </ul> <p><b>vlevo: **** noFrost mrazicí prostor 178 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.</li> <li>▪ doba skladování při poruše: 16 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ výrobek ledu, ledové tříště, pitná voda</li> <li>▪ nerezové provedení</li> <li>▪ optický a akustický varovný systém s memory funkcí</li> <li>▪ holiday a eco mode</li> <li>▪ homeBar</li> <li>▪ užitečný objem celkem: 541 l</li> <li>▪ spotřeba: 467 kWh</li> <li>▪ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej</li> </ul> <p><b>vpravo: chladicí prostor: 335 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ multiAirflow systém</li> <li>▪ automatické odtávání</li> <li>▪ 1 freshProtectbox na teleskopických pojezdech (19 l)</li> </ul> <p><b>vlevo: **** noFrost mrazicí prostor 178 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.</li> <li>▪ doba skladování při poruše: 16 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ výrobek ledu, ledové tříště, pitná voda</li> <li>▪ nerezové provedení</li> <li>▪ optický a akustický varovný systém s memory funkcí</li> <li>▪ holiday a eco mode</li> <li>▪ užitečný objem celkem: 541 l</li> <li>▪ spotřeba: 467 kWh</li> <li>▪ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej</li> </ul> <p><b>vpravo: chladicí prostor: 335 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ multiAirflow systém</li> <li>▪ automatické odtávání</li> <li>▪ 1 freshProtectbox na teleskopických pojezdech (19 l)</li> </ul> <p><b>vlevo: **** noFrost mrazicí prostor 178 l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.</li> <li>▪ doba skladování při poruše: 16 hod.</li> </ul>
<b>Rozměry spotřebiče: 1756 x 910 x 761 mm</b>	<b>Rozměry spotřebiče: 1756 x 910 x 761 mm</b>	<b>Rozměry spotřebiče: 1756 x 910 x 761 mm</b>



vitaFresh chladnička	vitaFresh kombinace
 <div data-bbox="478 190 550 638"> <p>Třída spotřeby energie <b>A++</b></p> <p>vitaFresh</p> <p>antiBacteria-System</p>  </div> <div data-bbox="406 649 550 694"><b>NOVINKA</b></div>	 <div data-bbox="949 190 1021 638"> <p>Třída spotřeby energie <b>A++</b></p> <p>vitaFresh</p> <p>noFrost</p> <p>antiBacteria-System</p>  </div> <div data-bbox="877 649 1021 694"><b>NOVINKA</b></div>
<b>KI 42FP60 antiBacteria 45 900 Kč</b>	<b>KI 39FP60 antiBacteria 47 100 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>306 l</b></li> <li>spotřeba: <b>121 kWh</b></li> <li>optický a akustický bezpečnostní systém</li> <li>dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru</li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li><b>nahore:</b> chladič prostor 228 l (+4 °C až +8 °C)</li> <li><b>dole:</b> zóna vitaFresh 0 °C, 58 l z toho: 1 výsuvná přihrádka „orosená“, a 2 výsuvné přihrádky „suché“</li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>251 l</b></li> <li>spotřeba: <b>227 kWh</b></li> <li>optický a akustický bezpečnostní systém</li> <li>dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru</li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li><b>nahore:</b> chladič prostor 132 l (+4 °C až +8 °C)</li> <li><b>uprostřed:</b> zóna vitaFresh 0 °C, 57 l z toho: 1 výsuvná přihrádka „orosená“, a 1 výsuvná přihrádka „suché“</li> <li><b>dole:</b> noFrost mrazicí prostor <b>62 l</b> (-18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: <b>12 kg/ 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>16 hod.</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 1770 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 1770 × 560 × 550 mm</b>

noFrost kombinace	noFrost mrazák
 <div data-bbox="478 1209 550 1657"> <p>Třída spotřeby energie <b>A++</b></p> <p>noFrost</p> <p>antiBacteria-System</p>  </div> <div data-bbox="406 1568 550 1612"><b>NOVINKA</b></div>	 <div data-bbox="949 1209 1021 1657"> <p>Třída spotřeby energie <b>A++</b></p> <p>noFrost</p>  </div> <div data-bbox="877 1568 1021 1612"><b>NOVINKA</b></div>
<b>KI 34NP60 antiBacteria 41 200 Kč</b>	<b>GI 38NP60 noFrost 38 900 Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>265 l</b></li> <li>spotřeba: <b>220 kWh</b></li> <li>optický a akustický bezpečnostní systém</li> <li>dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru</li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li><b>nahore:</b> chladič prostor <b>189 l</b> (+4 °C až +8 °C)</li> <li><b>dole:</b> noFrost mrazicí prostor <b>76 l</b> (-18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: <b>15 kg/ 24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>16 hod.</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>užitný objem celkem: <b>213 l</b></li> <li>spotřeba: <b>222 kWh</b></li> <li>optický a akustický bezpečnostní systém</li> <li>elektronická regulace teploty – <b>LED displej</b></li> <li>noFrost mrazicí prostor <b>213 l</b> (-18 °C a méně)</li> <li>mrazicí kapacita: <b>25 kg/24 hod.</b></li> <li>doba skladování při poruše: <b>11 hod.</b></li> <li>ploché panty</li> </ul>
<b>Rozměry pro vestavbu: 1770 × 560 × 550 mm</b>	<b>Rozměry pro vestavbu: 1770 × 560 × 550 mm</b>

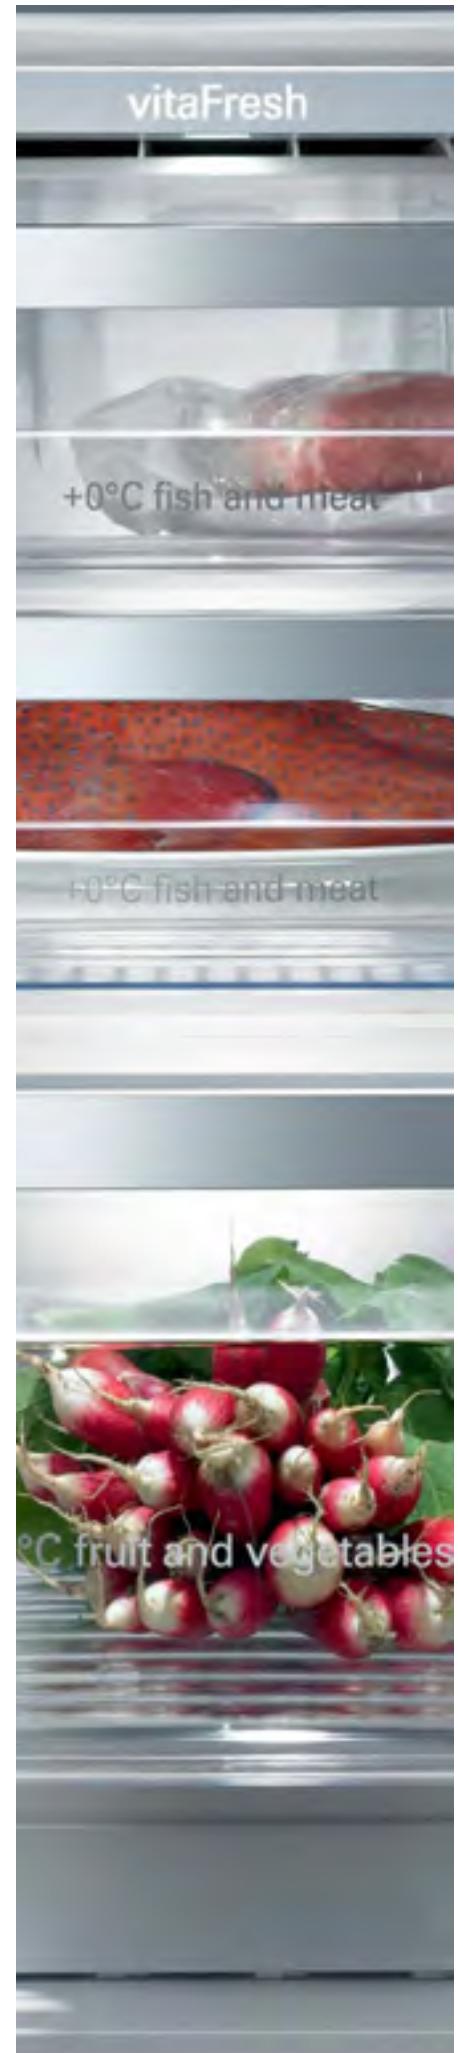

## Pračka / pračka se sušičkou

Kdo by se nechtěl zahalit do čerstvého voňavého prádla? Když se ještě ke všemu při praní chováme šetrně k životnímu prostředí, je dobrý pocit kompletní. Pro řešení vašich požadavků na design kuchyně nabízíme plně vestavnou pračku, kombinaci pračka/sušička a sušičku Siemens, které se ukryjí za dveřmi kuchyňského nábytku.





### Automatická pračka

### Pračka se sušičkou

Vestavná automatická pračka

Vestavná pračka se sušičkou



WI 14S440EU

49 400 Kč

WDI 1442EU

51 200 Kč

- náplň prádla: 1–7 kg
- volič počtu otáček: 1400–400 ot./min.
- hodnoty spotřeby (7 kg prádla): čas: 145 min., el. energie: 1,19 kWh, voda: 49 l
- velký displej: ukazatel průběhu programu, počtu otáček, teploty a zbytkového času, nastavení časové předvolby
- speciální programy: halenky/košile, outdoor, powerWash, super, jemné/hedvábi, vlna/ruční praní
- FuzzyControl
- varioSoft buben
- aquaStop se zárukou

- náplň prádla: 5 kg pro praní, 2,5 pro sušení
- NonStop praní a sušení
- volič počtu otáček: 1400–600 ot./min.
- hodnoty spotřeby (5 kg prádla) praní a sušení: čas: 212 min., el. energie: 4,05 kWh, voda: 95 l
- elektronický displej: časová předvolba 1–24 hod. a ukazatel zbytkového času
- tlačítka pro volitelné funkce: start/stop, rychlý, start in, sušení, odstředování, dveře
- Fuzzy Control
- aquaStop se zárukou

Rozměry pro vestavbu: 818 × 600 × 555 mm

Rozměry pro vestavbu: 852 × 600 × 590 mm

### Přednosti produktu

**Dle vašeho přání – maximální šetrnost nebo intenzivní praní – varioSoft buben**  
Spádné a ploché strany kapkovitých prolisů a inovativních asymetrických unašečů se dokonale postarají o vaše prádlo.

Pohyb bubnu přes spádné strany kapkovitých prolisů a asymetrických unašečů zajistí při normálních pracích programech intenzivnější a rychlejší průběh praní – přes ploché strany bude jemné prádlo vypráno s tou nejjemnější péčí.

#### PowerWash

Pro ty, kteří mají mnoho prádla, ale málo času, přichází Siemens s převratným řešením: intenzivní + rychlý program. Díky tomuto programu můžete 5 kg středně špinavého prádla vyprat pouze během 1 hodiny.

**aquaStop se zárukou: 100% bezpečnost proti škodám způsobeným vodou**

Vznikne-li trhlina na přírodní hadici nebo aquaStop® v přístroji, přeruší aquaStop přívod vody uzavřením bezpečnostního ventilu. Okamžitě a přímo u vodovodního kohoutku. Tak už se nemůže víc stát. To garantuje Siemens po celou dobu životnosti spotřebiče.

**Světový rekord! Pouhých 15 min. a budete opět jako ze škatulky: tomu se říká super 15**

super15 Každý, kdo má rodinu, chce co nejméně času strávit se svými blízkými, a ne s horou špinavého prádla. Dobře že nyní existuje nový prací program na 15 min. Program super 15 vypere 2 kg prádla za neuvěřitelných 15 min. – hlavní praní, máchání a odstředování. Tento program ocení nejen rodiny, ale i sportovci, kteří jsou nuceni své oblíbené trikoty prát často, i když jsou jenom lehce zašpiněny.

#### Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

druh elektrozařízení	výše příspěvku bez DPH	výše příspěvku vč. DPH
pračky	54,62 Kč	65,00 Kč
sušičky	54,62 Kč	65,00 Kč
myčky	54,62 Kč	65,00 Kč
sporáky, trouby	54,62 Kč	65,00 Kč
chladicí a mrazicí přístroje	180,67 Kč	215,00 Kč
vysavače	10,08 Kč	12,00 Kč
mikrovlnné trouby	10,08 Kč	12,00 Kč
sklokeramické desky	10,08 Kč	12,00 Kč
odsavače par	10,08 Kč	12,00 Kč
malé spotřebiče*	2,52 Kč	3,00 Kč
celoplynové sporáky	0,00 Kč	0,00 Kč
plynové desky	0,00 Kč	0,00 Kč

\* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, nahlřívací desky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toasty, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

- Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
- Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
- Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze informativní.

Zákaznická linka: 251 095 555  
e-mail: [siemens.spotrebice@bshg.com](mailto:siemens.spotrebice@bshg.com)  
© 2009 BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Printed in Czech Republic 09/09

[www.siemens-spotrebice.cz](http://www.siemens-spotrebice.cz)